


Uronor Smatrix Base стартов комплект Pulse L

1093282

- готов за употреба пакет с основни системни настройки за еднофамилни къщи
- с възможност за разширяване при необходимост
- съвместим с Uronor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- клас на защита: клас II IP20
- цвят: бял

- Състои се от:

- 1x Uronor Smatrix Pulse комуникационен модул R-208
- 2x Uronor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- 5x Uronor Smatrix Base термостат D + RH Style T-149 Bus
- инструкции за първоначален пуск, инструкции за безопасност
- материал за монтаж

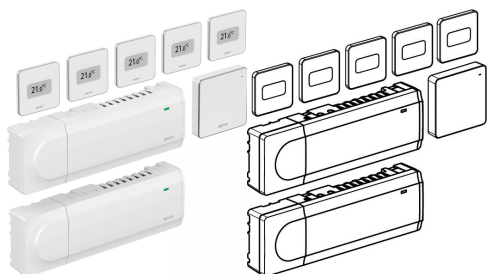

Относно Uponor Smatrix Base стартов комплект Pulse L

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

Smatrix Wave:

- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

Приложение


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C...+35°C

Сертифициране

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base стартов комплект Pulse L

1093282

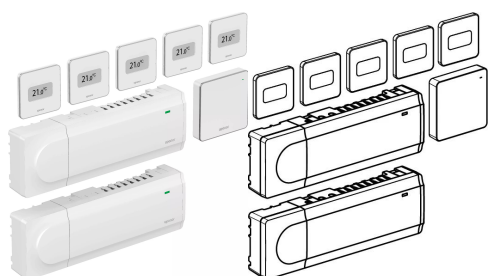**Product code**

Item no EAN	6414905229222
Item no GF	35001093282
Item no GTIN	06414905229222
Item no VVS	466253302

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	385
Единично тегло на артикул	3,2860
Ширина на елемента	285
Item_UOM	комплект

Measurements

LENGTH_L	385
Z Измерване h	140
Z Измерване w	285

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905441709
Опаковка GTIN PL2	06414905478002
Опаковка GTIN PL4	06414905478019
Височина на опаковката PL1	140
Височина на опаковката PL2	300
Височина на опаковката PL4	1044
Дължина на опаковката PL1	385
Дължина на опаковката PL2	600
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL4	24

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0153615
Обем на опаковката PL2	0,072
Опаковка Обем PL4	1,00224
Тегло на опаковката PL1	4,3600
Тегло на опаковката PL2	9,3000
Тегло на опаковката PL4	136,6000
Ширина на опаковката PL1	285
Ширина на опаковката PL2	400
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg