


Uronor Smatrix Wave стартов комплект Pulse L

1093287

- готов за употреба пакет с основни системни настройки за еднофамилни къщи
- с възможност за надграждане при необходимост
- съвместима с Uronor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- клас на защита: клас II IP20
- цвят: бял

- Състоящ се от:

- 1x Uronor Smatrix Pulse комуникационен модул R-208
- 2x Uronor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- 5x Uronor Smatrix Wave термостат D + RH Style T-169
- инструкции за първоначална настройка, инструкции за безопасност
- материали за монтаж

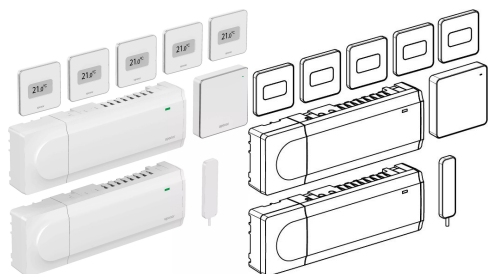

Относно Uponor Smatrix Wave стартов комплект Pulse L

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стаини термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпени и бойлерни релета
- профилактика помпи и вентили
- контрол на относителната влажност
- комбинира управление на подово отопление/охлаждане и таванно охлаждане
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)
- интегриран модул за термopомпа (само X-165)
- клониране, регистриране, архивиране и актуализации на данни чрез микро SD карта (само X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на Smart Home екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на множество жилища (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителска помощ) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранването (с R-208)

Smatrix Wave:

- показва информация за контролера и настройките (с I-167)
- програми за понижаване на температурата за всеки канал (с I-167)
- максимални / минимални температурни ограничения (с I-167)
- настройки по време на отсъствие (с I-167)
- автоматична смяна на лято / зима (с I-167)
- функция байпас на помещение(с I-167)
- системна диагностика (с I-167)
- визуализация на тенденциите (зададена точка спрямо стайна температура и т.н.) (с I-167)
- конфигурация на аксесоарите (с I-167)
- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез приложението Uponor Smatrix (с R-167)
- информация за статуса и нивото на енергийна ефективност (с R-167)
- запис на данни за оптимизиране на разхода на енергия или поддръжка на системата (с R-167)

Приложение


- безжичен контрол на температурата в помещението за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: + 5 ° C ... + 35 ° C

Сертифициране

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave стартов комплект Pulse L

1093287

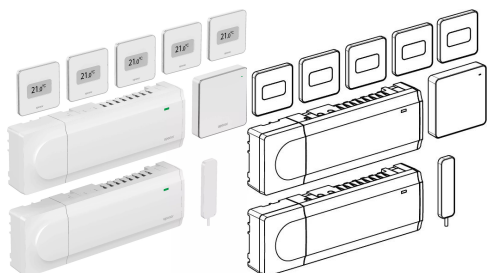**Product code**

Item no EAN	6414905229277
Item no GF	35001093287
Item no GTIN	06414905229277
Item no LVI	2024572
Item no VVS	466251302

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	385
Единично тегло на артикул	3,4000
Ширина на елемента	285
Item_UOM	комплект

Measurements

LENGTH_L	385
Z Измерване h	140
Z Измерване w	285

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905441754
Опаковка GTIN PL2	06414905477791
Опаковка GTIN PL4	06414905477807
Височина на опаковката PL1	140
Височина на опаковката PL2	300
Височина на опаковката PL4	1044
Дължина на опаковката PL1	385
Дължина на опаковката PL2	600
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	2

Опаковка Количество PL4	24
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0153615
Обем на опаковката PL2	0,072
Опаковка Обем PL4	1,00224
Тегло на опаковката PL1	4,3000
Тегло на опаковката PL2	9,3000
Тегло на опаковката PL4	136,6000
Ширина на опаковката PL1	285
Ширина на опаковката PL2	400
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg