

Uponor Combi Port M-Pro HeatInterface RC 19 CB BP DT TL RL

1093776

RC версия за битова гореща вода и отопление с връзка към радиатор (без смесителен кръг).

Кодове за оразмеряване:

15,19 - индикация на капацитета за битова гореща вода (л/мин)

CB - топлообменник от неръждаема стомана с меден спойлер за подготовка на битова гореща вода

St - споен топлообменник от неръждаема стомана без цветни метали за подготовка на битова гореща вода

BP - функция за предварително загряване на захранващите линии

DI - първичен регулатор на диференциалното налягане на входа на топлинния интерфейс блок


DT - регулатор на диференциалното налягане в топлинния кръг на блока за топлинен интерфейс за подготовка на битова гореща вода

TL - термостатичен ограничител на температурата за битова гореща вода с потопяем сензор

RL - ограничител на температурата на връщане за отоплителния кръг на апартамента


ZM - циркуляционен модул за битова гореща вода с предпазен клапан, циркуляционна помпа и регулатор на диференциалното налягане

ZV - зонен вентил в обратната линия на отоплителния кръг на жилището без задвижващ механизъм

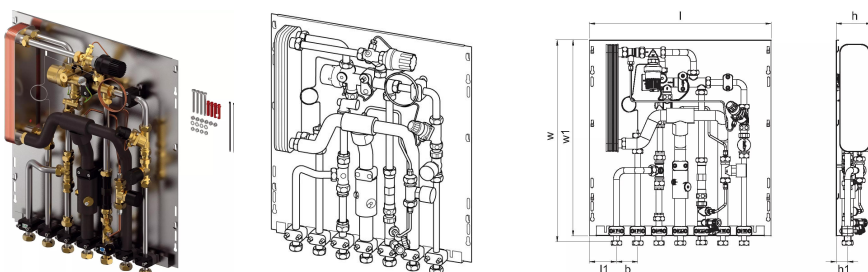

Uponor Combi Port M-Pro HeatInterface RC 19 CB BP DT TL RL

1093776

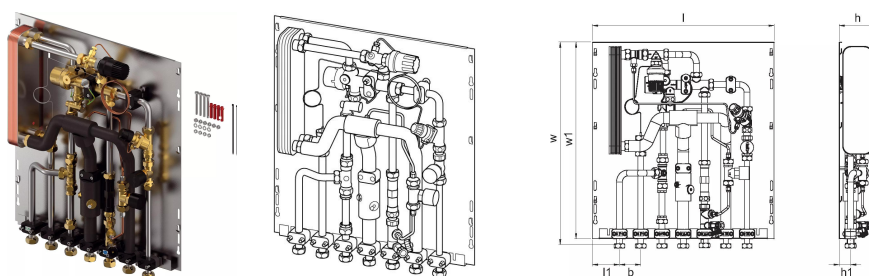

Техническа информация

Item no EAN	6414905230938
Item no GTIN	06414905230938
Мерна единица	бр
дължина_L	556 mm
дължина_L1	83 mm
Z_измерване_B	65 mm
Z_измерване_H	108 mm
Z_измерване_H1	35 mm
Z_измерване_W	618 mm
Z_измерване_W1	600 mm
Количество на опаковката 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905292295
Packaging GTIN PL4	06414905292882
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	13
Item Unit Width	555

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg