


Uronor Fluvia T помпена група Push-12 AC-G

1095128

- помпена група със задвижка 230 V и кабелен стаен сензор
- вторичен макс. ограничител на температурата с 50°C

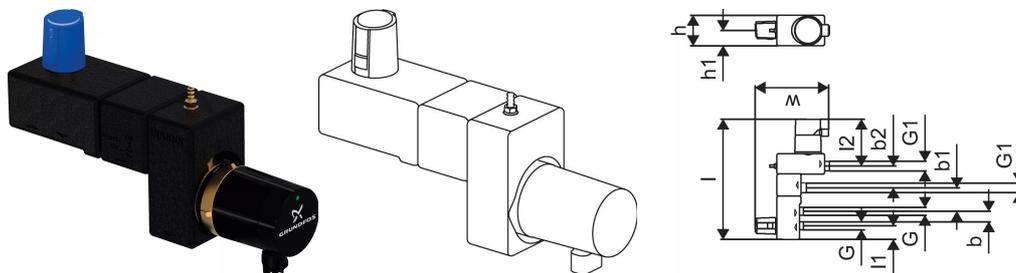

Относно Uronor Fluvia T помпена група Push-12 AC-G

Спецификация


- Вградена помпа: Q: 0,1 – 0,4 m³/h, H: 0,2 – 1,1 m, P_{hyd} < 1W
- Конзола за ляв или десен монтаж
- Винт за обезвъздушаване
- Диапазон на температурата на вторичната верига 20 – 50°C
- Балансиращ клапан
- 3/4" евроконус за вторичен контур
- Първични клапани със стяжна връзка за CU тръба 15 mm

Приложение

- За контрол на UFH в малки зони
- Макс. първична температура: 90°C
- Макс. вторична температура: 55°C

Uronor Fluvia T помпена група Push-12 AC-G

1095128

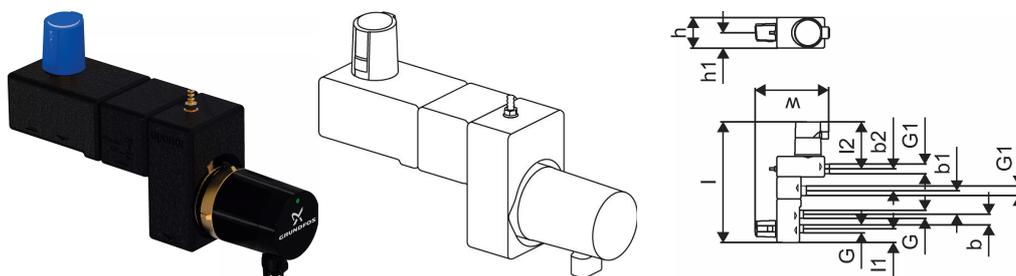

Measurements

Цилиндрична_резба_G	5/8
Цилиндрична_резба_G1	3/4
LENGTH_L	332
Дължина (l1)	38
Дължина (l2)	129
Z измерване b	40
Z Измерване b1	65
Z Измерване b2	60
Z Измерване h	84
Z Измерване h1	42
Z Измерване w	202

Product code

Item no EAN	6414905428212
Item no GF	35001095128
Item no GTIN	06414905428212
Item no NRF	8361163

Размери

Височина на елемента	163
Дължина на елемента	331.5
Единично тегло на артикул	2,43
Ширина на елемента	84
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905475711
-------------------	----------------

Опаковка GTIN PL4	06414905475728
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	320
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	60
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,007896
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	2,45
Тегло на опаковката PL4	171
Ширина на опаковката PL1	235
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg