Uponor Combi Port E-Pro Топлинен интерфейс UFH 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666

Версия за битова гореща вода и директно отопление с връзка за подово отопление (включително смесителен кръг с циркулационна помпа).
Кодове за оразмеряване:
20,25 - индикация на капацитета за битова гореща вода (л/мин)
CB - топлообменник от неръждаема стомана, споен с мед, за подготовка на битова гореща вода
St - споен топлообменник от неръждаема стомана без цветни метали за подготовка на битова гореща вода
MD - моторизиран регулиращ вентил за битова гореща вода
MH - моторизиран регулиращ вентил за отоплителен кръг на апартамент
EL - електронен ограничител на температурата за битова гореща вода
MS - смесителен комплект с циркулационна помпа, термостат и възвратен клапан за отоплителния кръг на апартамента
BP - функция за предварително загряване на захранващите линии
IB - цялостно изолиран корпус
SS - предпазен термостатичен ключ за отоплителен кръг на апартамент





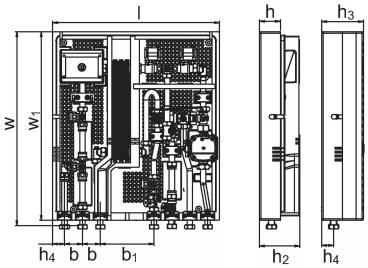

Относно Uponor Combi Port E-Pro Топлинен интерфейс UFH

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане модул за топлинен интерфейс
- модул, покрит с изолационно покритие, за да се избегнат топлинни загуби
- техническите ограничения за използване във вода за отопление и водопровод са посочени в листовете с технически данни
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- топлоизолация на тръбите за подаване на гореща вода
- вторичен смесителен комплект с вторична помпа за подово отопление и моторен вентил за управление на подаването на отопление, свързан с контролера Uponor Smatrix Move
- компенсирано с атмосферни условия управление на дебита с моторен вентил и седмична програма с 9 предварително програмирани разписания, помпена логика в комбинация с контролер Uponor Smatrix Base или Wave
- сензор за дебита на захранващата линия
- сензор за външна температура
- ударен коменсатор за хидравлични удари
- регулатор на диференциалното налягане в първичното отопление
- термосифон за подобряване на хигиената чрез избягване на загряването на топлообменника по време на престой
- зонален вентил във вторичния отоплителен кръг- изход за студена вода с адаптер 110 mm x3/4" за измерване
- филтър в първичното захранване и в първичното връщане
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане на отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 5 - 85 °C
- макс. диференциално налягане първично отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- материал на арматурата за водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N- материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401- компоненти на конзола за монтаж на стена
- размери: Ш/В/Д 390 x 578 x 280 mm
- консумация на електроенергия: макс. 3 W

Приложение

- децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- системи за подово отопление
- радиаторни отоплителни системи

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uponor Combi Port E-Pro Топлинен интерфейс UFH 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666





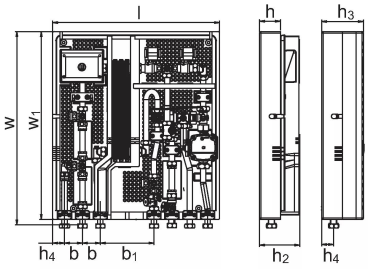

Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg