


## Uponor Combi Port M-ProX flushing bypass top

1095687

Функция за предварително подгряване на хранващите линии с допълнителна байпасна линия (доставя се отделно) за монтаж с топлинен интерфейс модул Combi Port M-ProX.

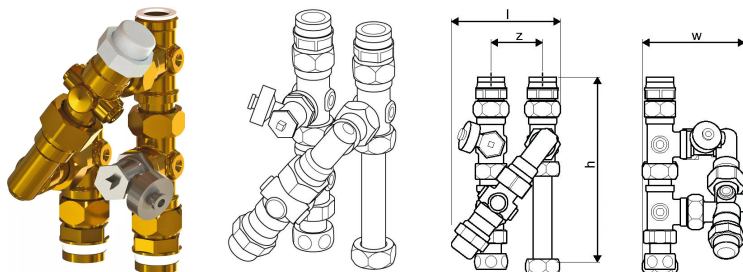

### Относно Uponor Combi Port M-ProX flushing bypass top

#### Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане
- сертифициран DVGW PM клапан с патентована технология за тройно уплътняване
- тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разединяване
- 2 топлообменника: за отопление и за битова гореща вода
- термостатичен байпасен клапан
- вторична циркулационна помпа за отопление с регулиране на температурата
- дистанционен елемент за топломер 110 mm x3/4"
- дистанционна връзка за водомер 110 mm x3/4"
- клапан за пълнене и източване
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за хранващия тръбопровод на първичното отопление 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- мин. налягане в първичен водопровод: 2 bar
- макс. диференциално налягане първична отоплителна инсталация: 2,5 bar
- материал на арматурата за водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- тръбопроводи: неръждаема стомана 1.4401
- включително капак на шкафа, бяло прахово покритие (RAL 9016)

#### Приложение


- Децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- Системи за подово отопление
- Радиаторни отоплителни системи

#### Сертифициране

- DVGW одобрение

## Uponor Combi Port M-ProX flushing bypass top

1095687

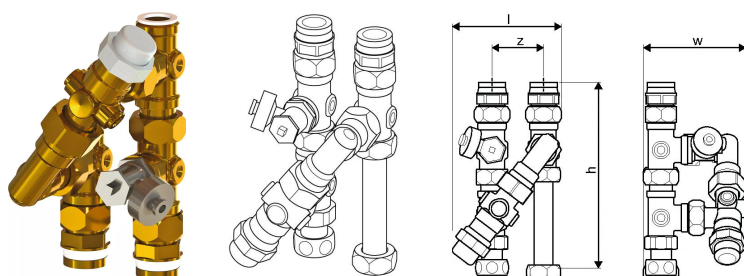**Status**

Item Available From date

2024-03-01

**Product code**

Item no EAN

6414905478781

Item no GTIN

06414905478781

**Размери**

Височина на елемента

100

Дължина на елемента

220

Единично тегло на артикул

1

Ширина на елемента

160

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414905486908

Опаковка GTIN PL4

06414905486915

Височина на опаковката PL1

140

Височина на опаковката PL4

600

Дължина на опаковката PL1

260

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL4

80

Тип опаковка PL1

Base\_Box

Тип опаковка PL4

Pallet

Обем на опаковката PL1

0,00728

Опаковка Обем PL4

0,576

Тегло на опаковката PL1

1,2000

Тегло на опаковката PL4

116,0000


Ширина на опаковката PL1

200

Ширина на опаковката PL4

800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)