


Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

- студена питейна вода и охлаждане
- една средна тръба PE 100 RC черна, SDR 11
- макс. натоварване 16 bar / 20°C
- PE-X пяна, HDPE корпус

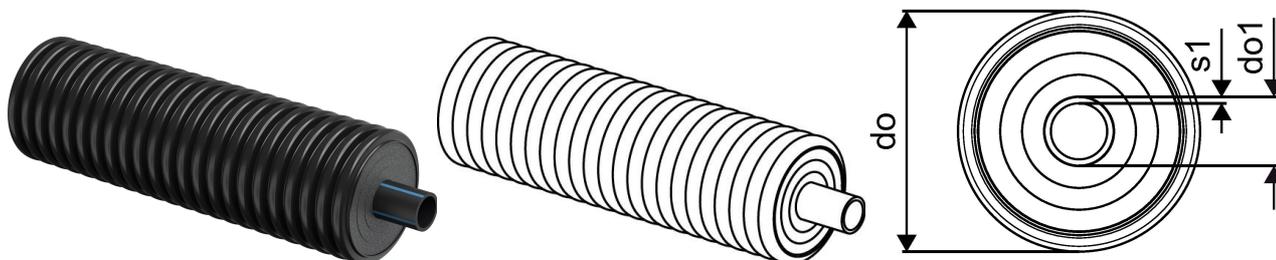

Относно Uponor Ecoflex Supra

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: от полиетилен PE 100 черен със син слой, PN 16 (SDR 11)
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на студена питейна или охлаждаща вода за подземни инсталации
- работна температура + 20°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

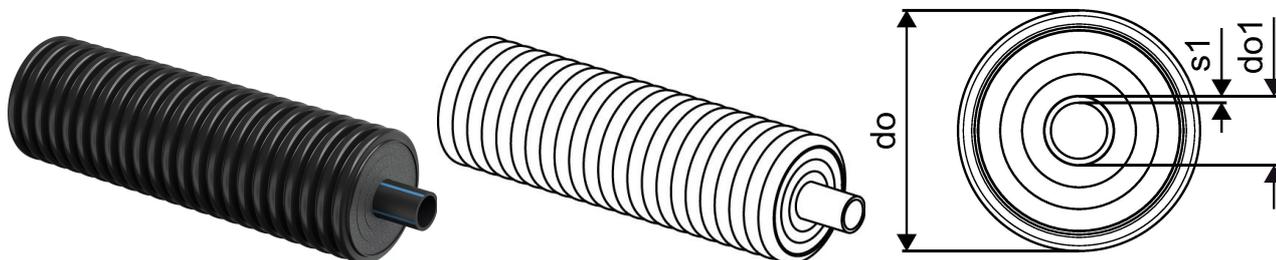

Measurements

Радиус на огъване M	0,3
Външен диаметър_do	68
Външен диаметър_do1	25
Дебелина на стената_s1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

Размери

Височина на елемента	68
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,52
Ширина на елемента	68
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905537884
Височина на опаковката PL1	1600
Дължина на опаковката PL1	1600
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	1,8944
Тегло на опаковката PL1	104
Ширина на опаковката PL1	740

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg