


Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

1095724

- студена питейна вода и охлаждане
- една средна тръба PE 100 RC черна, SDR 11
- макс. натоварване 16 bar / 20°C
- PE-X пяна, HDPE корпус

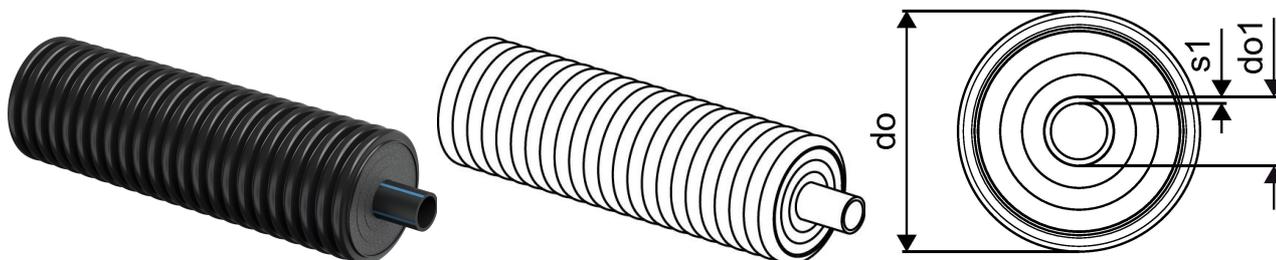

Относно Uponor Ecoflex Supra

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: от полиетилен PE 100 черен със син слой, PN 16 (SDR 11)
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на студена питейна или охлаждаща вода за подземни инсталации
- работна температура + 20°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

1095724

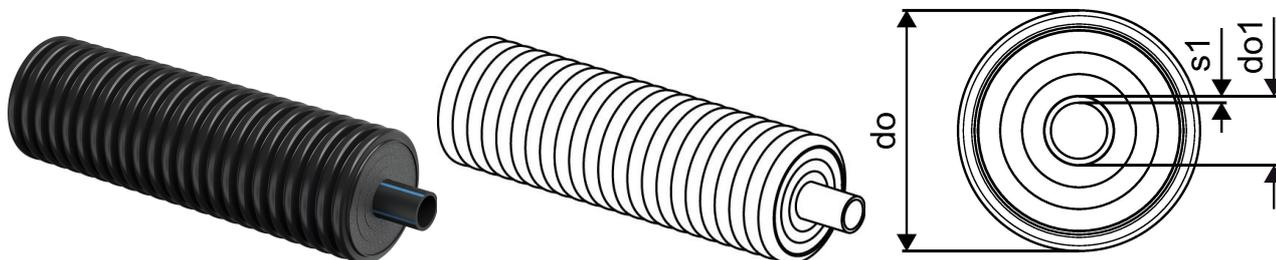

Measurements

Радиус на огъване M	0,5
Външен диаметър_do	140
Външен диаметър_do1	40
Дебелина на стената_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905485628
Item no GF	35001095724
Item no GTIN	06414905485628
Item no NRF	8361425

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,47
Ширина на елемента	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулят е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905537907
Височина на опаковката PL1	2200
Дължина на опаковката PL1	2200
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	7,26
Тегло на опаковката PL1	294
Ширина на опаковката PL1	1500

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg