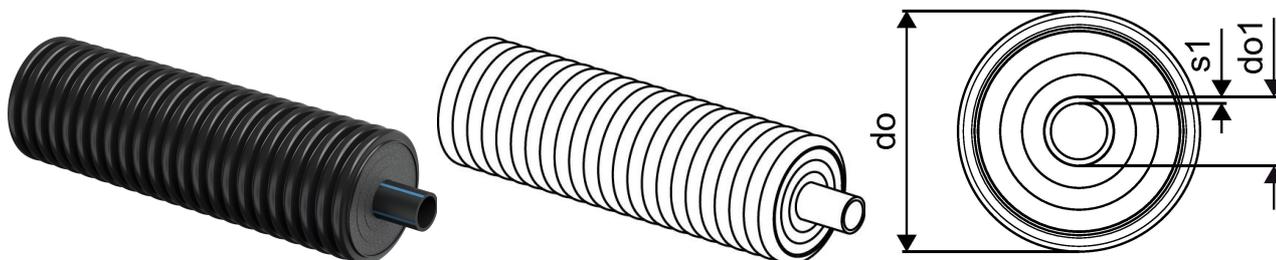


Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175**1095727**

- студена питейна вода и охлаждане
- една средна тръба PE 100 RC черна, SDR 11
- макс. натоварване 16 bar / 20°C
- PE-X пяна, HDPE корпус

**Относно Uponor Ecoflex Supra****Спецификация**

Гъвкава, предварително изолирана, пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: от полиетилен PE 100 черен със син слой, PN 16 (SDR 11)
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на студена питейна или охлаждаща вода за подземни инсталации
- работна температура + 20°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

1095727

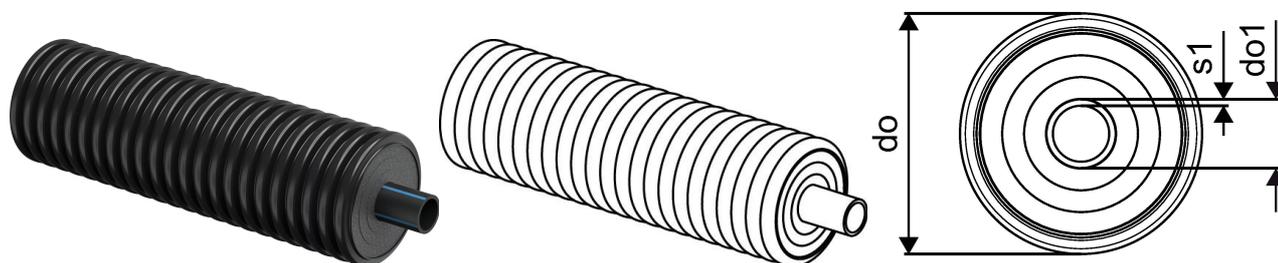

Measurements

Радиус на огъване M	0,9
Външен диаметър_do	175
Външен диаметър_do1	75
Дебелина на стената_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905485659
Item no GF	35001095727
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428

Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	2,72
Ширина на елемента	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905537938
Височина на опаковката PL1	2200
Дължина на опаковката PL1	2200
Опаковка Количество PL1	150
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	6,292
Тегло на опаковката PL1	408
Ширина на опаковката PL1	1300

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg