Uponor Combi Port E-Pro Топлинен интерфейс UFH-D 20 CB MD EL MH MS HA BP SS IB

1095783

- Версия UFH-D с обърнато положение на топлопроводите за подаване и връщане на топлина в лявата долна част на топлинния интерфейс модул за битова гореща вода и директно отопление с връзка за подово отопление (включително смесителен кръг с циркулационна помпа).
- Кодове за оразмеряване:
- 20,25 - индикация на капацитета за битова гореща вода (л/мин)
- CB - топлообменник от неръждаема стомана, споен с мед, за подготовка на битова гореща вода
- St - топлообменник от неръждаема стомана, запоен без цветни метали, за подготовка на битова гореща вода
- MD - моторизиран регулиращ вентил за битова гореща вода
- MH - моторизиран регулиращ вентил за отоплителен кръг на апартамент
- EL - електронен ограничител на температурата за битова гореща вода
- MS - смесителен комплект с циркулационна помпа, термостат и възвратен клапан за отоплителния кръг на апартамента
- HA - предпазител от воден удар от страна на битовата гореща вода
- BP - функция за предварително загряване на захранващите линии
- IB - цялостно изолиран корпус
- SS - предпазен термостат за отоплителния кръг на апартамента



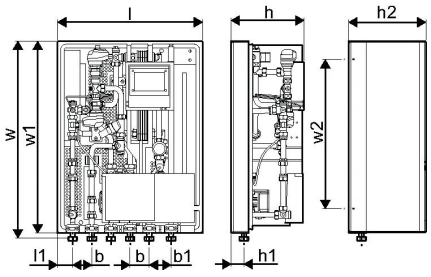

Относно Uponor Combi Port E-Pro Топлинен интерфейс UFH-D

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане модул за топлинен интерфейс
- модул, покрит с изолационно покритие, за да се избегнат топлинни загуби
- техническите ограничения за използване във вода за отопление и водопровод са посочени в листовете с технически данни
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- топлоизолация на тръбите за подаване на гореща вода
- вторичен смесителен комплект с вторична помпа за подово отопление и моторен вентил за управление на подаването на отопление, свързан с контролера Uponor Smatrix Move
- компенсирано с атмосферни условия управление на дебита с моторен вентил и седмична програма с 9 предварително програмирани разписания, помпена логика в комбинация с контролер Uponor Smatrix Base или Wave
- сензор за дебита на захранващата линия
- сензор за външна температура
- ударен коменсатор за хидравлични удари
- регулатор на диференциалното налягане в първичното отопление
- термосифон за подобряване на хигиената чрез избягване на загряването на топлообменника по време на престой
- зонален вентил във вторичния отоплителен кръг- изход за студена вода с адаптер 110 mm x3/4" за измерване
- филтър в първичното захранване и в първичното връщане
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане на отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 5 - 85 °C
- макс. диференциално налягане първично отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- материал на арматурата за водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N- материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401- компоненти на конзола за монтаж на стена
- размери: Ш/В/Д 390 x 578 x 280 mm
- консумация на електроенергия: макс. 3 W

Приложение

- децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- системи за подово отопление
- радиаторни отоплителни системи

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uponor Combi Port E-Pro Топлинен интерфейс UFH-D 20 CB MD EL MH MS HA BP SS IB

1095783



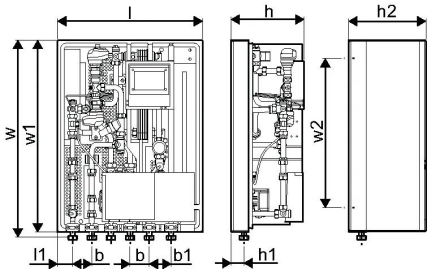

Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414905479313
Item no GTIN	06414905479313
Item no VVS	375600032

Размери

Височина на елемента	320
Дължина на елемента	730
Единично тегло на артикул	16
Ширина на елемента	560
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905522811
Опаковка GTIN PL4	06414905522828
Височина на опаковката PL1	330
Височина на опаковката PL4	1500
Дължина на опаковката PL1	740
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	8
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,139194
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	16,5
Тегло на опаковката PL4	157

Ширина на опаковката PL1	570
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg