


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x75x6,8/250

1118585

- отопление и охлаждане
 - две средни тръби РЕ-Ха с кислородна бариера, SDR11
 - макс. натоварване 6 бара / 95°C Цветен централен профил, за да се избегне объркване на подаващата и връщащата линия
- VIP+РЕХ пяна, HDPE корпус

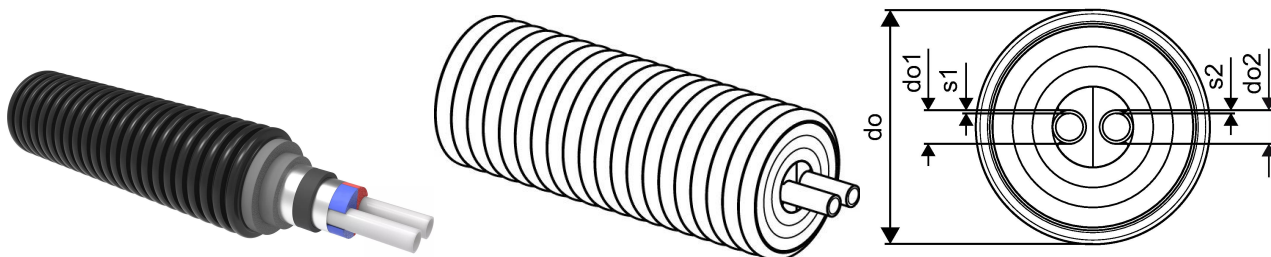

Относно Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена на базата на EN 15632

- средна тръба: от омрежен полиетилен (РЕ-Ха), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 6 (SDR 11), Кислородна плътност на базата на EN 15632

- изолационен материал: революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична

РЕ-Х пяна със затворена клетка

- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение

- пренос на отоплителна и охлаждаща вода за заровени инсталации

- работна температура на отопление 80°C според EN 15632

- аварийна температура 95°C


- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x75x6,8/250

1118585

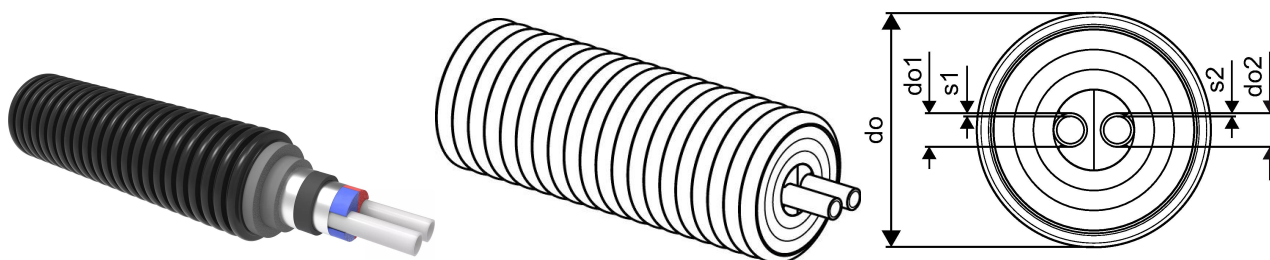

Техническа информация

Мерна единица	m
Item no VVS	087808475
Item no LVI	3010247
Item no NRF	8360963
Радиус на огъване_M	1,4 m
Packaging Quantity PL1	100

Технически документи

[Изтеглете документи](#) 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg