
Лист с данни за продукта



GF Uponor S-Press PLUS плъзгащ се куплунг 25-25

1118708

- Изработена от калаена месинг DR (без олово)
- С удължена пресова втулка
- Може да се използва и като ремонтна муфа

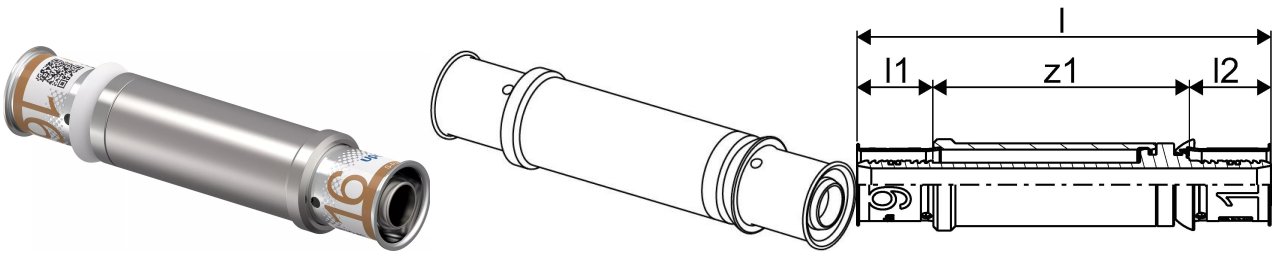

Относно GF Uponor S-Press PLUS плъзгащ се куплунг

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.


ако не е посочено друго:
- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
Напр.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS плъзгащ се куплунг 25-25

1118708

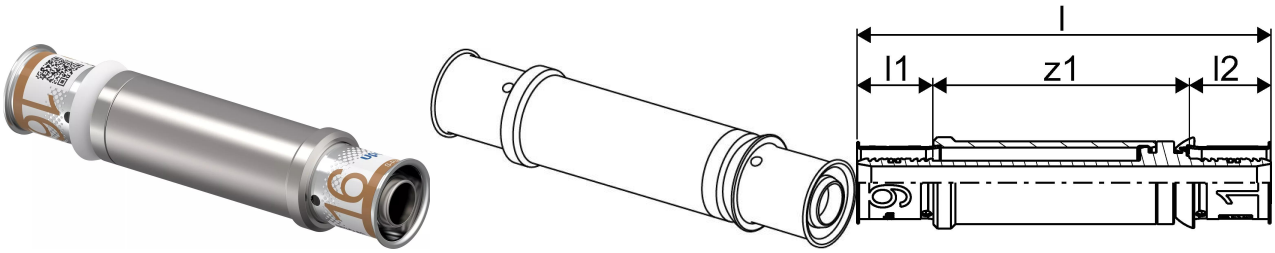

Product code

Item no EAN	6414905554928
Item no GF	35001118708
Item no GTIN	06414905554928
Item no LVI	1720838
Item no NRF	5071368
Item no RSK	1899732
Item no VVS	045484325

Размери

Височина на елемента	33
Дължина на елемента	117
Единично тегло на артикул	0,246
Ширина на елемента	33
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	117
Дължина (l1)	29
Дължина (l2)	28
z1	60

Status

MTO (longer delivery times)	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905559770
Опаковка GTIN PL3	06414905559787
Опаковка GTIN PL4	06414905559794

Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	135
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001045305
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	1,33
Тегло на опаковката PL3	10,74
Тегло на опаковката PL4	540,52
Ширина на опаковката PL1	87
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg

+GF+