


Uronor S-Press плъзгащ се куплунг 40-40

1118710

- Изработен от месинг, калайдисан - Цветово кодиране - Лесен монтаж без калибриране - С удължена опорна втулка - Може да се използва и като ремонтен съединител

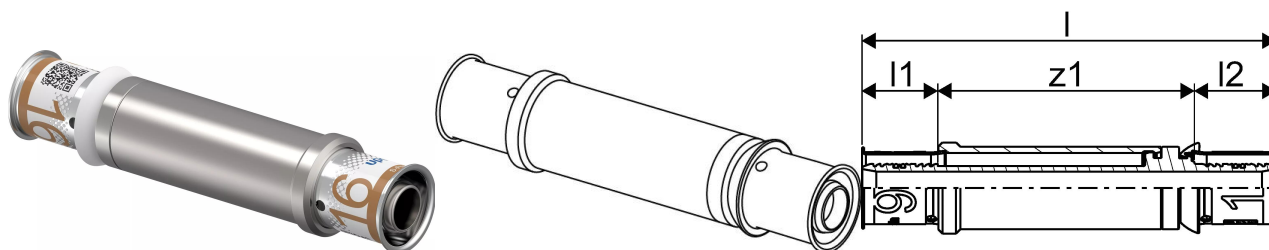

Относно Uronor S-Press плъзгащ се куплунг

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press плъзгащ се куплунг 40-40

1118710

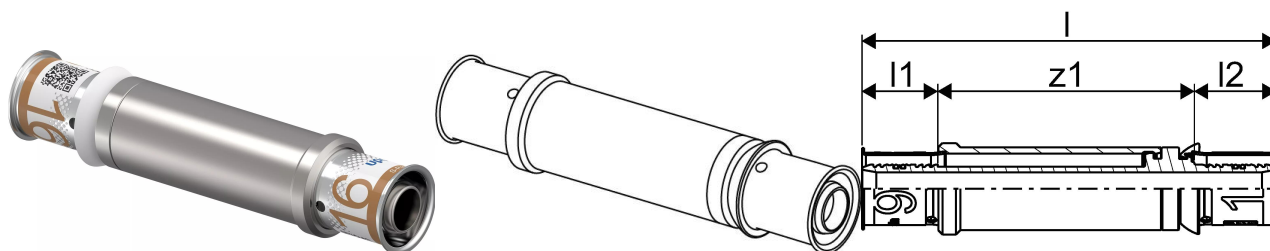

Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

Размери

Височина на елемента	48
Дължина на елемента	137
Единично тегло на артикул	0,523
Ширина на елемента	48
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	138
Дължина (l1)	42
Дължина (l2)	38
z1	58

Status

MTO (longer delivery times)
седмици

Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905559893
Опаковка GTIN PL3	06414905559909
Опаковка GTIN PL4	06414905559916
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188

Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL3	12
Опаковка Количество PL4	576
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	1,57
Тегло на опаковката PL3	6,3
Тегло на опаковката PL4	305
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg