


Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 40x5,5/140

1119047

- топла чешмяна вода
- една средна тръба PE-Xa, SDR 7,4
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус

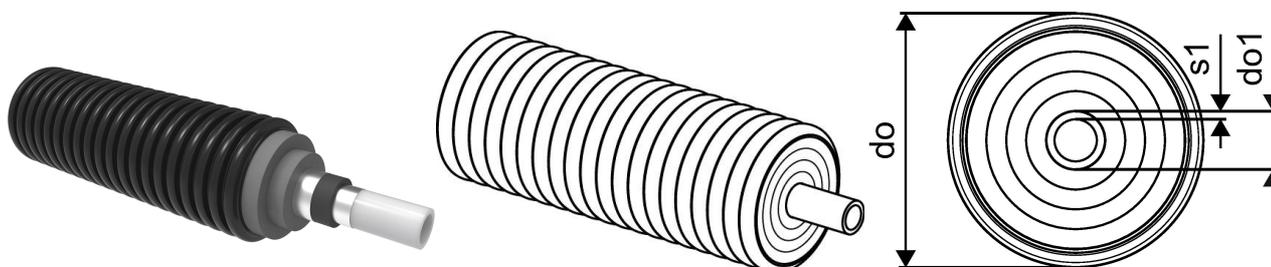

Относно Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система.

- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична

PE-X пяна със затворена клетка

- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на топла чешмяна вода за заровени инсталации.
- работна температура 70°C според EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 40x5,5/140

1119047

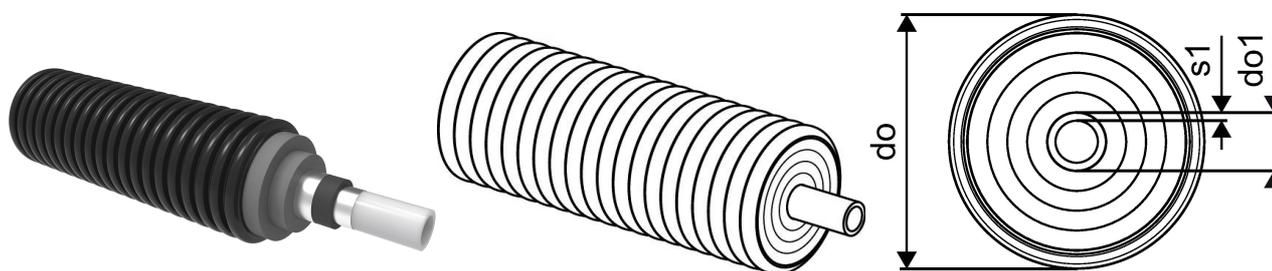**Measurements**

Радиус на огъване M	0,45
Външен диаметър_do	140
Външен диаметър_do1	40
Дебелина на стената_s1	5,5

Product code

Item no EAN	6414905556298
Item no GF	35001119047
Item no GTIN	06414905556298
Item no LVI	3010293
Item no NRF	8360964
Item no RSK	2266373
Item no VVS	087364040

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,83
Ширина на елемента	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905556434
Височина на опаковката PL1	2200
Дължина на опаковката PL1	2200
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil

Обем на опаковката PL1	7,26
Тегло на опаковката PL1	366
Ширина на опаковката PL1	1500

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg