


Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051

- топла чешмяна вода
- една средна тръба PE-Xa, SDR 7,4
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пiana, HDPE корпус

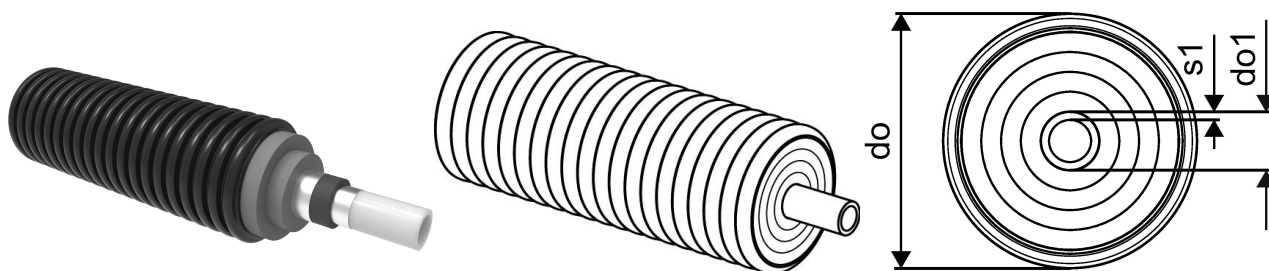

Относно Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система.

- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична

PE-X пiana със затворена клетка

- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на топла чешмяна вода за заровени инсталации.
- работна температура 70°C според EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051

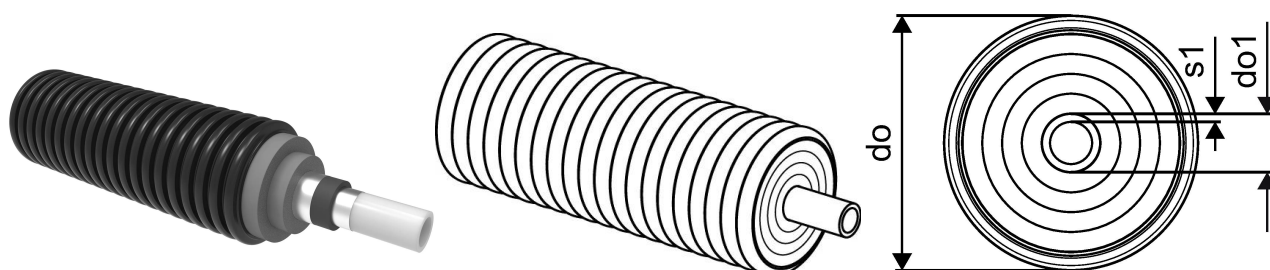

Техническа информация

Мерна единица	m
Item no VVS	087364090
Item no LVI	3010297
Item no NRF	8360968
Радиус на огъване_M	1,2 m
Packaging Quantity PL1	100

Технически документи

[Изтеглете документи](#) 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg