


## Уроног Fluvia T помпена група KRS-6

1119443

- за монтаж в колектори на Уроног
- връзка G1 (MT) вторична
- сферичен кран + балансиращ клапан първичен Rp 3/4 (FT)
- термостатичен контрол на подаващата вода (20 - 55°C)
- макс. температурен ограничител за повърхностен монтаж

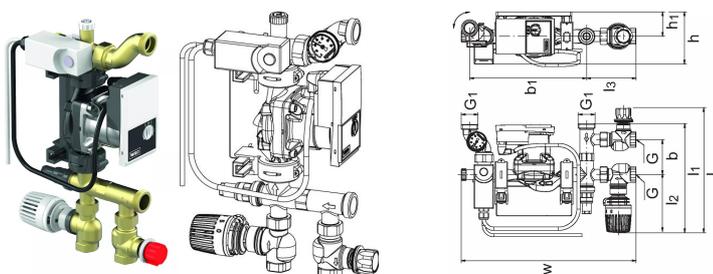

## Относно Уроног Fluvia T помпена група KRS-6

## Спецификация


- Вградена помпа: Q: 0,1 – 0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2 – 1,1 m, P<sub>hyd</sub> < 1W
- Конзола за ляв или десен монтаж
- Винт за обезвъздушаване
- Диапазон на температурата на вторичната верига 20 – 50°C
- Балансиращ клапан
- 3/4" евроконус за вторичен контур
- Първични клапани със стяжна връзка за CU тръба 15 mm

## Приложение

- За контрол на UFH в малки зони
- Макс. първична температура: 90°C
- Макс. вторична температура: 55°C

## Uronor Fluvia T помпена група KRS-6

1119443

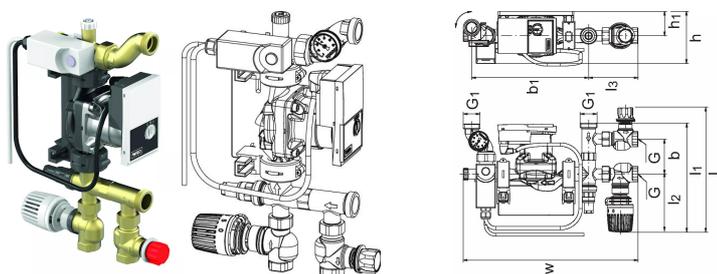

## Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,75
Цилиндрична_резба_G1	1
LENGTH_L	251
Дължина (l1)	218
Дължина (l2)	116
Дължина (l3)	98
Z измерване b	70
Z Измерване b1	225/215
Z Измерване h	104
Z Измерване h1	50
Z Измерване w	347

## Product code

Item no EAN	6414905650354
Item no GTIN	06414905650354
Item no NRF	8361256

## Размери

Височина на елемента	104
Дължина на елемента	347
Единично тегло на артикул	4,4
Ширина на елемента	249
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905658886
Опаковка GTIN PL4	06414905650378
Височина на опаковката PL1	115
Височина на опаковката PL4	1000
Дължина на опаковката PL1	360

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	55
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,009108
Опаковка Обем PL4	0,96
Тегло на опаковката PL1	4,5
Тегло на опаковката PL4	272,5
Ширина на опаковката PL1	220
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)