


Uronor Vario M клапан за пълнене/източване

1120810

- за пълнене и източване на колектора

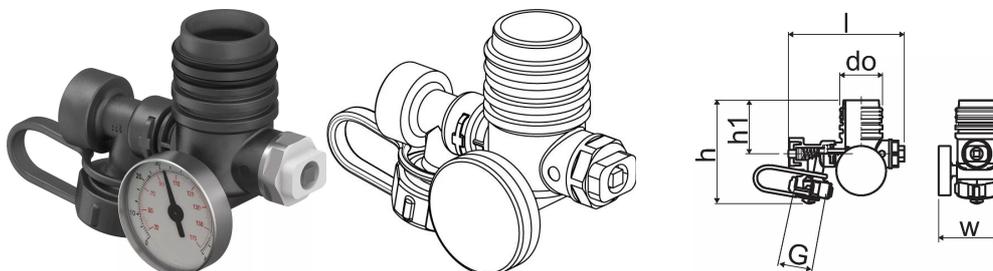

Относно Uronor Vario M клапан за пълнене/източване

Спецификация


- колекторно тяло
- с интегрирани вентили
- свързване отдясно или отляво G1" с плоско уплътнение
- хранващ кръг с дебитомери за балансиране и затваряне
- връщащ кръг с възвратни клапани и капачки
- интегрирани обезвъздушители и точки за пълнене и източване в хранващия и връщащия кръг
- свързване на отоплителни кръгове с G3/4" Евроконус
- стъпка на кръговете: 50 mm
- стъпка на колектора: 225 mm
- материал: усилен с фибростъкло полиамид

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- макс. налягане: 6 bar при температура 60°C
- съвместим със задвижки No. 1013008 (24V)
- No. 1013006 (230V)

Uronor Vario M клапан за пълнене/източване

1120810

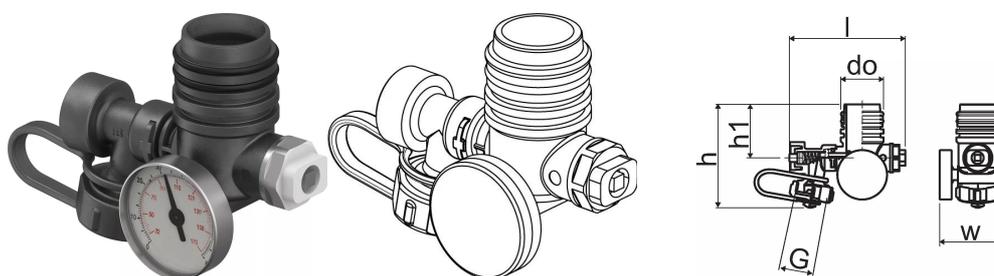

Measurements

Цилиндрична_резба_G	3/4
LENGTH_L	95,5
Външен диаметър_do	35,3
Z Измерване h	85,7
Z Измерване h1	44,5
Z Измерване w	49,3

Product code

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154

Размери

Височина на елемента	100
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,097
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905660452
Опаковка GTIN PL2	06414905660469
Височина на опаковката PL1	40
Височина на опаковката PL2	170
Дължина на опаковката PL1	170
Дължина на опаковката PL2	260
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	10

Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Обем на опаковката PL1	0,00102
Обем на опаковката PL2	0,010166
Тегло на опаковката PL1	0,1
Тегло на опаковката PL2	1,1
Ширина на опаковката PL1	150
Ширина на опаковката PL2	230

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg