


Упонор S-PRESS PLUS монтажен ъгъл 100mm

1121196

- изработен от поцинкована стомана.
- за монтаж на колена за кранове Упонор Smart Aqua
- позициониране на връзките в дадения растер
- пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- с отвори и слотове за лесно закрепване

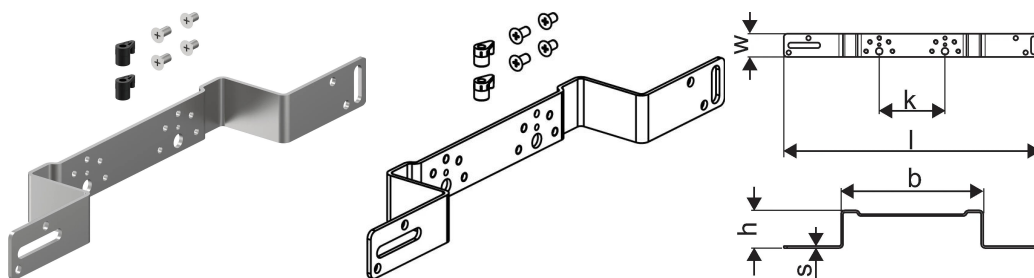

Относно Упонор S-PRESS PLUS монтажен ъгъл

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-PRESS PLUS монтажен ъгъл 100mm

1121196

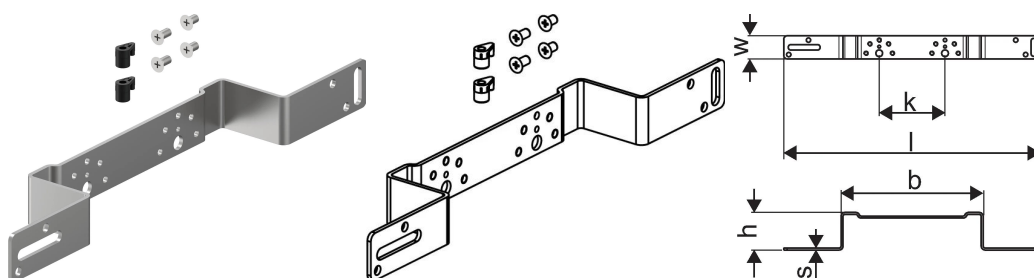**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905641550 |
| Item no GF | 35001121196 |
| Item no GTIN | 06414905641550 |

Размери

| | |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента | 57 |
| Дължина на елемента | 396 |
| Единично тегло на артикул | 0,395 |
| Ширина на елемента | 35 |
| Item_UOM | бр |

Measurements

| | |
|-----------------------|-----|
| LENGTH_L | 396 |
| Дебелина на стената_s | 3 |
| Z измерване b | 222 |
| Z Измерване h | 57 |
| Z Измерване k | 100 |
| Z Измерване k1 | -- |
| Z Измерване w | 35 |

Status

| | |
|--|--|
| MTO (longer delivery times) седмици | Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 |
|--|--|

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414900654326 |
| Опаковка GTIN PL3 | 06414905663682 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905663927 |
| Височина на опаковката PL1 | 57 |
| Височина на опаковката PL3 | 72 |
| Височина на опаковката PL4 | 999 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Дължина на опаковката PL1 | 396 |
| Дължина на опаковката PL3 | 427 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 1 |
| Опаковка Количество PL3 | 5 |
| Опаковка Количество PL4 | 680 |
| Тип опаковка PL1 | Plastic_Bag |
| Тип опаковка PL3 | Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,00079002 |
| Обем на опаковката PL3 | 0,00584136 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,95904 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,395 |
| Тегло на опаковката PL3 | 2 |
| Тегло на опаковката PL4 | 297 |
| Ширина на опаковката PL1 | 35 |
| Ширина на опаковката PL3 | 190 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg