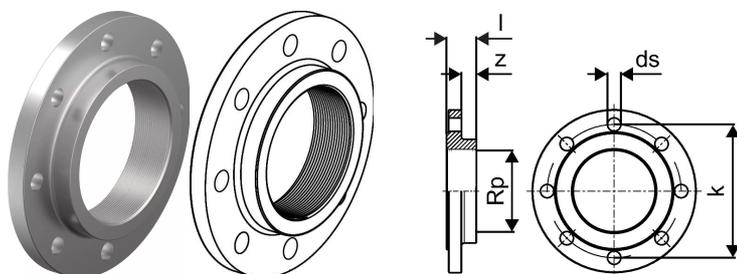


Uronor Ecoflex фланец F125/8-200/ Rp5**1121640**

- конусна резба R, с конопено уплътнение
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- неръждаема стомана

**Относно Uronor Ecoflex фланец****Спецификация**

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Ecoflex фланец F125/8-200/ Rp5

1121640

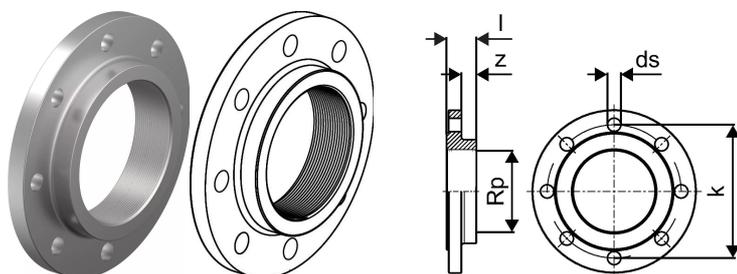**Measurements**

Външна резба Rp	5
LENGTH_L	44
Z Измерване k	210
3	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
Until stocks last	До изчерпване на количествата

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Размери

Височина на елемента	250
Дължина на елемента	44
Единично тегло на артикул	6,3
Ширина на елемента	250
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905672332
Височина на опаковката PL1	310
Дължина на опаковката PL1	270

Опаковка	Количество PL1	1
Тип опаковка	PL1	Base_Box
Обем на опаковката	PL1	0,025947
Тегло на опаковката	PL1	6,5
Ширина на опаковката	PL1	310

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg