

## Uronor Base контролер Н/ц с помпа X-80 10x 230V

### 1138350


Регулатор с функция за автоматичен баланс за стандартен 230V монтаж

- поддържа до 10 термостата (230V)
- поддържа до 12 задвижки (230V), които могат да бъдат напълно гъвкаво зададени
- безшумно превключване на задвижките
- поддържа отопление и охлаждане
- автоматичният баланс при отопление оптимизира енергийната ефективност и комфорта
- превключвател за включване/изключване на функцията за автоматичен баланс
- реле за помпа и котел
- байпас с времево ограничение при автоматичен баланс
- входове: превключвател отопление/охлаждане, кондензация, ден/нощ
- 4 проводника за свързване на термостат
- работи с 3-проводен термостат (2 проводника за захранване 230V, 1 изходен 230V заявка) и 4-проводен термостат за пълна функционалност (ден/нощ сигнал)
- клеми за свързване на термостат/актюатор: 0,13 ... 1,5 mm<sup>2</sup>
- защита от претоварване
- клас на защита: IP20

Забележка: За охлаждане се препоръчва комплект за кондензация S-80

Състав:

- Базов регулатор Uronor X-80
- без захранващ кабел
- монтажни материали, DIN релса включена

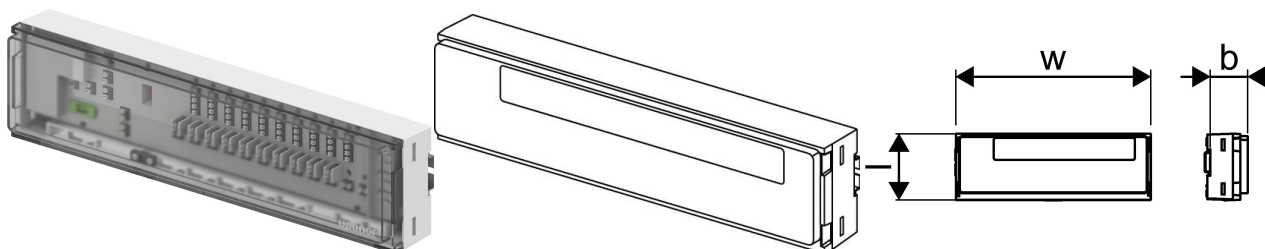

## Относно Uronor Base контролер Н/ц с помпа X-80

### Спецификация

- 230V стандартно окабеляване
- общи метод на свързване и логика на управление
- лесна интеграция към стандартни времеви контроли
- допълнителна опция: помпена логика

### Приложение


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане

### Сертифициране

- CE

## Уронор Base контролер Н/ц с помпа X-80 10x 230V

1138350

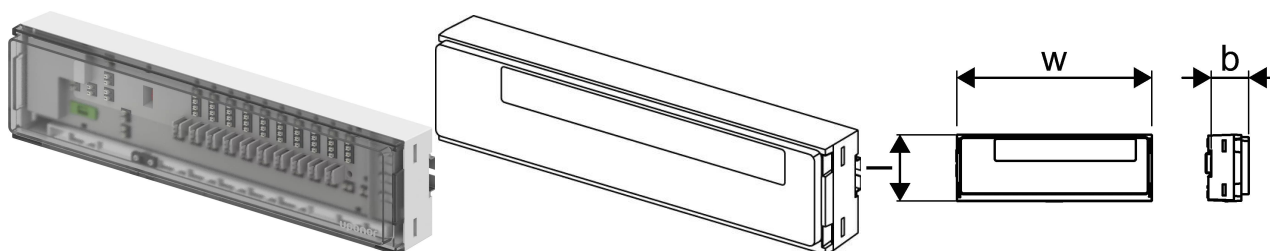**Status**

Item Available From date

2024-01-01

**Product code**

Item no EAN

6414900371087

Item no GF

35001138350

Item no GTIN

06414900371087

Item no LVI

2022278

**Размери**

Височина на елемента

56

Дължина на елемента

365

Единично тегло на артикул

0,586

Ширина на елемента

90

Item\_UOM

бр

**Measurements**

LENGTH\_L

365

Z Измерване h

56

Z Измерване w

90

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900380300

Опаковка GTIN PL2

06414900383882

Опаковка GTIN PL4

06414900383943

Височина на опаковката PL1

63

Височина на опаковката PL2

200

Височина на опаковката PL4

944

Дължина на опаковката PL1

399

Дължина на опаковката PL2

400

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2	6
Опаковка Количество PL4	192
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00351918
Обем на опаковката PL2	0,024
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	0,847
Тегло на опаковката PL2	5,585
Тегло на опаковката PL4	203,720
Ширина на опаковката PL1	140
Ширина на опаковката PL2	300
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)