


Uponor Siccus Mini кантираща лента 1000x45x15mm

1139794

- Лента от синтетични влакна 1.000x45x15mm

- Задължително обкантване на стени и врати в инсталации Siccus Mini с подова настилка от керамични плочки и естествен камък

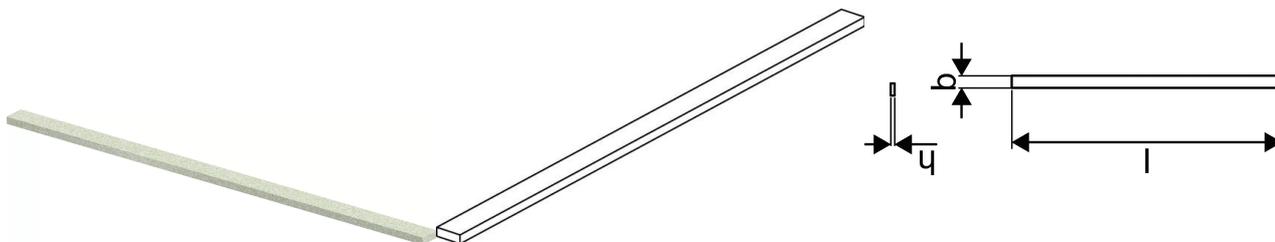

Относно Uponor Siccus Mini кантираща лента

Спецификация

Uponor Siccus Mini е система за подово отопление с много малка височина за сух монтаж с предварително интегриран топлопроводим алуминиев слой по цялата повърхност; в съответствие с EN 1264; изпълнение B.

- панели, изработени от XPS 400 с разстояние между тръбите 100 mm
- за монтаж с Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Приложение


- лъчисто подово отопление и охлаждане за сух монтаж
- Директно полагане на подовата настилка

Сертифициране

- DINCERTCO 7F515-F (ламинат, дървен паркет)
- DINCERTCO 7F514-F (керамични плочки, естествен камък)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm гипсов слой за винил и килими)

Uponor Siccus Mini кантираца лента 1000x45x15mm

1139794

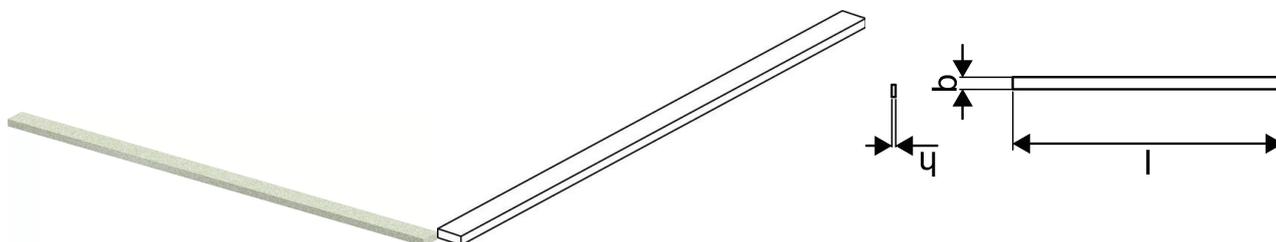

Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Размери

Височина на елемента	15
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,54
Ширина на елемента	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Дължина	1
Z измерване b	45
Z Измерване h	15

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900380706
Опаковка GTIN PL4	06414900380737
Височина на опаковката PL1	158
Височина на опаковката PL4	920
Дължина на опаковката PL1	1006
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL4	800

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00715266
Опаковка Обем PL4	0,8832
Тегло на опаковката PL1	5,6
Тегло на опаковката PL4	463
Ширина на опаковката PL1	45
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg