


Urolog Vario S колектор FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

- Захранващ колектор с дебитомери за балансиране и спиране, с пръстен с памет
- Връщащ колектор с вентили за затваряне, с ръчни капачки

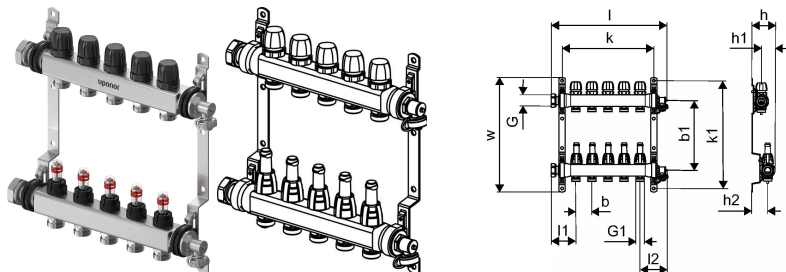

Относно Urolog Vario S колектор FM

Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Уронор Vario S колектор FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

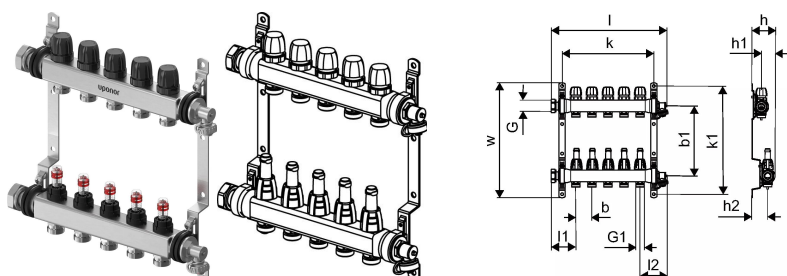

Status

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900440431
Item no GF	35001140836
Item no GTIN	06414900440431
Item no LVI	2022293
Item no NRF	8361363

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	360
Единично тегло на артикул	3,5
Ширина на елемента	235
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	364
Дължина (l1)	77
Дължина (l2)	87
Z измерване b	50
Z Измерване b1	217
Z Измерване h	73
Z Измерване h1	30
Z Измерване h2	50
Z Измерване k	285
Z Измерване k1	336
Z Измерване w	357

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900500753

Опаковка GTIN PL4	06414900322911
Височина на опаковката PL1	47
Височина на опаковката PL4	996
Дължина на опаковката PL1	467
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	90
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,006979782
Опаковка Обем PL4	0,95616
Тегло на опаковката PL1	3,8
Тегло на опаковката PL4	367
Ширина на опаковката PL1	318
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg