


Uronor Vario S колектор FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

- Захранващ колектор с дебитомери за балансиране и спиране, с пръстен с памет
- Връщащ колектор с вентили за затваряне, с ръчни капачки

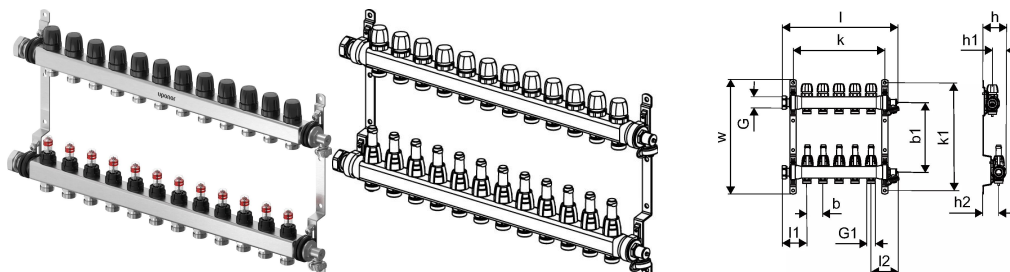

Относно Uronor Vario S колектор FM

Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Уронор Vario S колектор FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

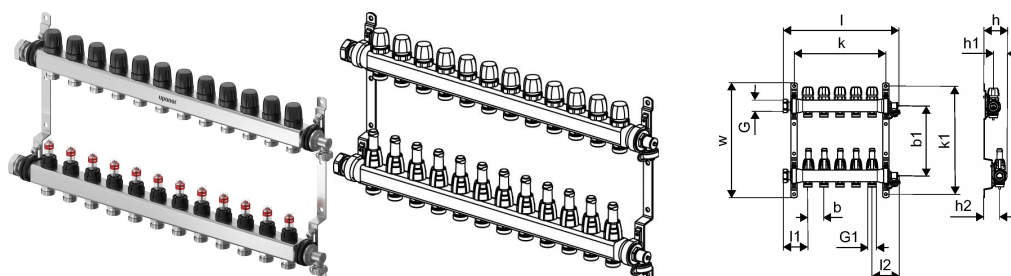

Status

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900440509
Item no GF	35001140843
Item no GTIN	06414900440509
Item no LVI	2022300
Item no NRF	8361371
Item no VVS	8361371

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	710
Единично тегло на артикул	7
Ширина на елемента	235
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	714
Дължина (l1)	77
Дължина (l2)	87
Z измерване b	50
Z Измерване b1	217
Z Измерване h	73
Z Измерване h1	30
Z Измерване h2	50
Z Измерване k	635
Z Измерване k1	336
Z Измерване w	357

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900500821
Опаковка GTIN PL4	06414900322980
Височина на опаковката PL1	47
Височина на опаковката PL4	996
Дължина на опаковката PL1	767
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	54
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,011463582
Опаковка Обем PL4	0,95616
Тегло на опаковката PL1	7,1
Тегло на опаковката PL4	408,4
Ширина на опаковката PL1	318
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg