


Uronor Vario S колектор LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

- Захранващ колектор със заключващи вентили за балансиране и затваряне
- Връщащ колектор с вентили за затваряне и капачки

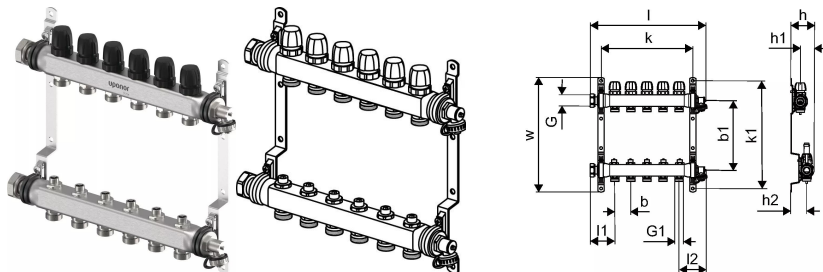

Относно Uronor Vario S колектор LS

Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Уронор Vario S колектор LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

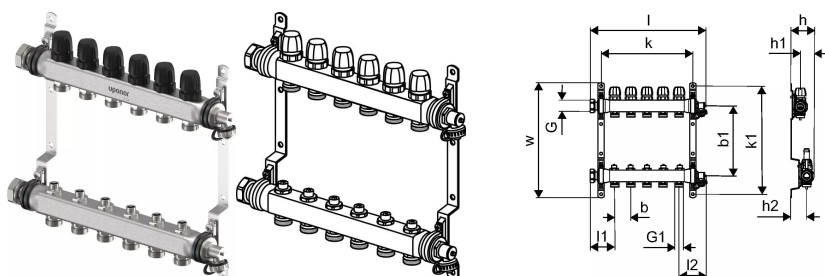**Status**

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900440745
Item no GF	35001140867
Item no GTIN	06414900440745
Item no LVI	2022250
Item no NRF	8361376
Item no VVS	046230106

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	410
Единично тегло на артикул	4,1
Ширина на елемента	235
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	414
Дължина (l2)	87
Z измерване b	50
Z Измерване b1	217
Z Измерване h	73
Z Измерване h1	30
Z Измерване h2	50
Z Измерване k	335
Z Измерване k1	336
Z Измерване w	357

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900500913

Опаковка GTIN PL4	06414900323024
Височина на опаковката PL1	47
Височина на опаковката PL4	996
Дължина на опаковката PL1	467
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	90
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,006979782
Опаковка Обем PL4	0,95616
Тегло на опаковката PL1	4,2
Тегло на опаковката PL4	403
Ширина на опаковката PL1	318
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg