


## Uponor Vario S колектор LS 11xG3/4 Euro - G1

1140872

- Захранващ колектор със заключващи вентили за балансиране и затваряне
- Връщащ колектор с вентили за затваряне и капачки

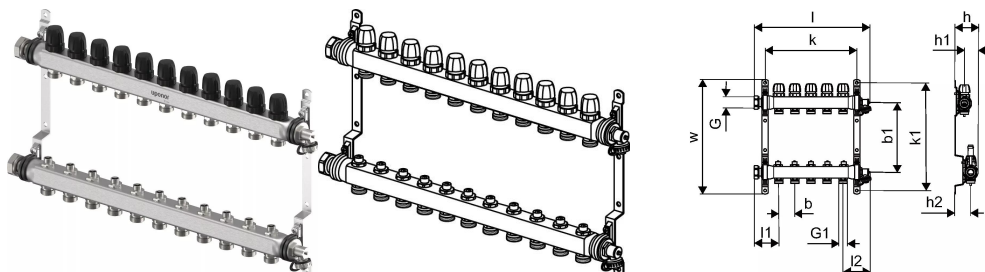

## Относно Uponor Vario S колектор LS

## Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

## Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

## Уронор Vario S колектор LS 11xG3/4 Euro - G1

1140872

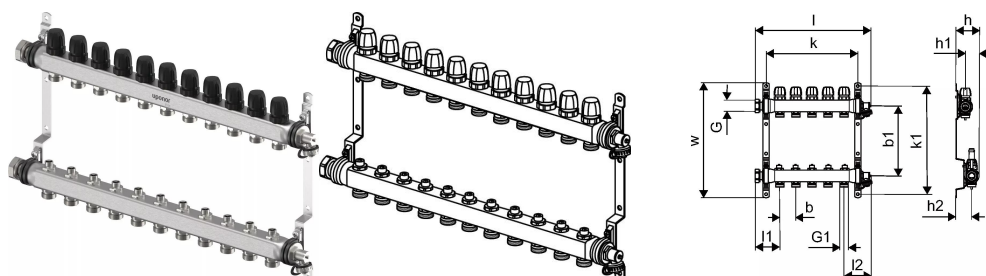

## Status

Item Available From date

2024-09-02

## Product code

Item no EAN	6414900440790
Item no GF	35001140872
Item no GTIN	06414900440790
Item no LVI	2022255
Item no NRF	8361382
Item no VVS	046230111

## Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	660
Единично тегло на артикул	6,4
Ширина на елемента	235
Item_UOM	бр

## Measurements

Дължина (l1)	664
Дължина (l2)	87
Z измерване b	50
Z Измерване b1	217
Z Измерване h	73
Z Измерване h1	30
Z Измерване h2	50
Z Измерване k	585
Z Измерване k1	336
Z Измерване w	357

## Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900500968

Опаковка GTIN PL4	06414900323079
Височина на опаковката PL1	47
Височина на опаковката PL4	996
Дължина на опаковката PL1	767
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	54
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,011463582
Опаковка Обем PL4	0,95616
Тегло на опаковката PL1	6,5
Тегло на опаковката PL4	376
Ширина на опаковката PL1	318
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)