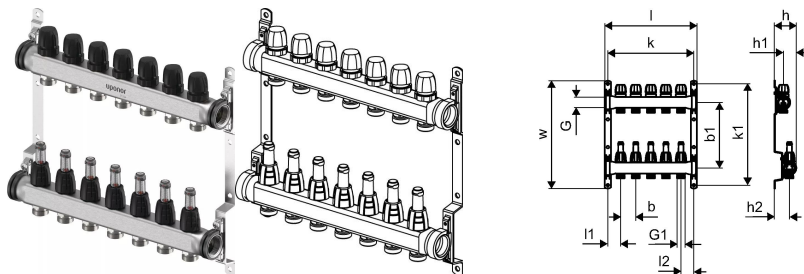


Uronor Vario S колекторно тяло FM 7xG3/4 Euro - G1

1140883

- Захранващ колектор с дебитомери за балансиране и спиране, с пръстен с памет
- Връщащ колектор с вентили за затваряне, с ръчни капачки
- Без първично присъединяване G1



Относно Uronor Vario S колекторно тяло FM

Спецификация


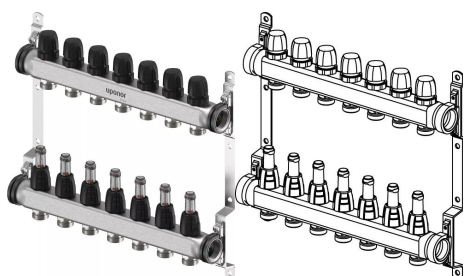
- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Уронор Vario S колекторно тяло FM 7xG3/4 Euro - G1

1140883

**Status**

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN

6414900440905

Item no GF

35001140883

Item no GTIN

06414900440905

Item no LVI

2022262

Размери

Височина на елемента

40

Дължина на елемента

350

Единично тегло на артикул

4,3

Ширина на елемента

235

Item_UOM

бр

Measurements

LENGTH_L

405

Дължина (l1)

50

Z измерване b

50

Z Измерване b1

217

Z Измерване h

73

Z Измерване h1

30

Z Измерване h2

50

Z Измерване k

385

Z Измерване k1

336

Z Измерване w

357

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900501071

Опаковка GTIN PL4

06414900323130

Височина на опаковката PL1

47

Височина на опаковката PL4	996
Дължина на опаковката PL1	617
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	54
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,009221682
Опаковка Обем PL4	0,95616
Тегло на опаковката PL1	4,4
Тегло на опаковката PL4	263
Ширина на опаковката PL1	318
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg