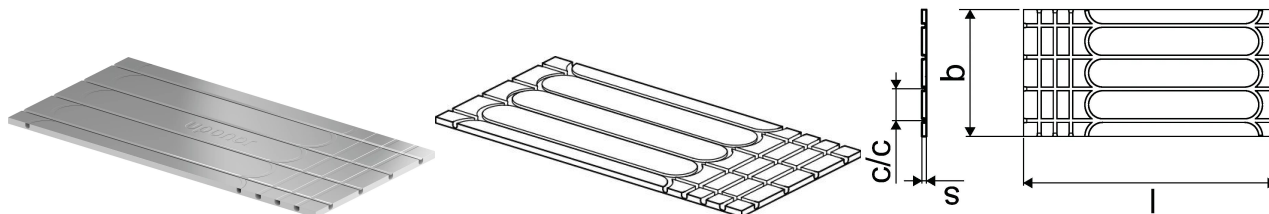


**Uronor Siccus 16 панел EPS DEO 1200x600x20mm****1143475**

- Монтаж с цялостен топлопренасящ слой от алуминий
- С вградени тръбни канали с-с 150 mm
- Якост на натиск на EPS: 400 kPa

**Относно Uronor Siccus 16 панел EPS DEO****Спецификация**

- Система за подово отопление Siccus 16, състояща се от EPS (без HBCD) плоскости съгласно EN 13163 с алуминиево фолио. -
- Класификация на пожароустойчивостта по EN 13501-1: клас E. - Вид приложение съгласно DIN 4108-10: DEO -
- експлоатационно натоварване съгласно EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m<sup>2</sup> - за инсталации със стъпка на тръбата 150 mm - за диаметър на тръбата 16 mm

**Приложение**


- Лъчисто подово отопление и охлаждане - за инсталации за сухо строителство

**Сертифициране**

- DIN CERTCO

## Upronor Siccus 16 панел EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

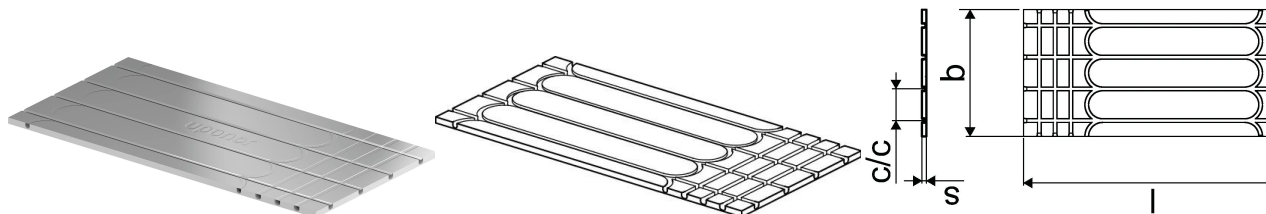**Status**

Item Available From date

2025-01-01

**Product code**

Item no EAN

6414900503709

Item no GTIN

06414900503709

**Размери**

Височина на елемента

20

Дължина на елемента

1200

Единично тегло на артикул

1,1524

Ширина на елемента

600

Item\_UOM

m2

**Measurements**

LENGTH\_L

1200

Z измерване b

600

Z ИЗМЕРВАНЕ S

20

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900389457

Опаковка GTIN PL4

06414900389464

Височина на опаковката PL1

627

Височина на опаковката PL4

1250

Дължина на опаковката PL1

1221

Дължина на опаковката PL4

1254

Опаковка Количество PL1

7.2

Опаковка Количество PL4

72

Тип опаковка PL1

Base\_Box

Тип опаковка PL4

Pallet

Обем на опаковката PL1


0,169955874

Опаковка Обем PL4

1,9139175

Тегло на опаковката PL1	9,29728
Тегло на опаковката PL4	117,9728
Ширина на опаковката PL1	222
Ширина на опаковката PL4	1221

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)