


Uronor Base флексиборд с логика на помпата X-28 8x 230V

1162969

- поддържа до 8 термостата (230V) - поддържа до 12 задвижващи механизма (230V) - въртящ се превключвател за избор на канали за бързо назначаване на задвижващи механизми - реле за помпа (контакт: макс. 2(1) A без потенциал) - защита от претоварване - клас на защита: IP44 Състои се от: - Uronor Base flexiboard с логика на помпата X-28 - монтажен материал

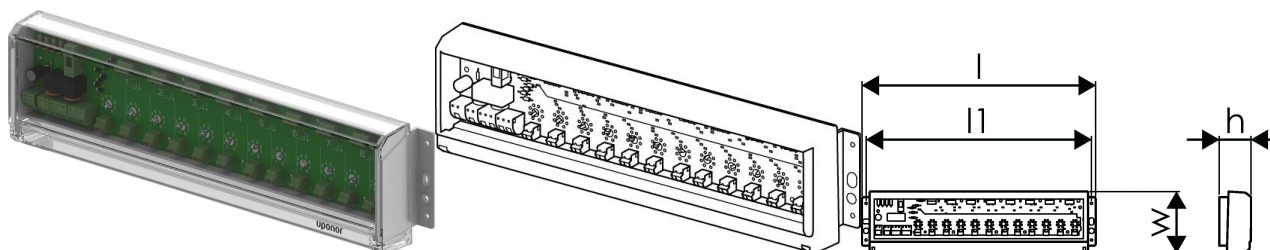

Относно Uronor Base флексиборд с логика на помпата X-28

Спецификация

- 230V стандартно окабеляване
- общи метод на свързване и логика на управление
- лесна интеграция към стандартни времеви контроли
- допълнителна опция: помпена логика

Приложение


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане

Сертифициране

- CE

Уронор Base флексиборд с логика на помпата X-28 8x 230V

1162969

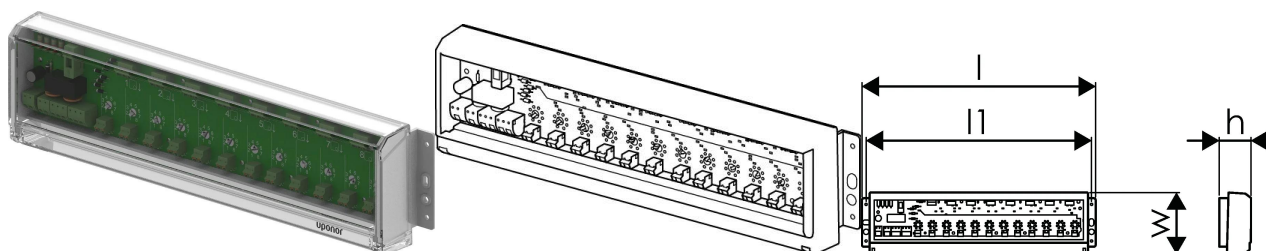

Status

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last До изчерпване на количествата

Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

Размери

Височина на елемента 100

Дължина на елемента 383

Единично тегло на артикул 0,445

Ширина на елемента 53

Item_UOM бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900209427

Опаковка GTIN PL2 06414900609982

Опаковка GTIN PL3 06414900209441

Височина на опаковката PL1 102

Височина на опаковката PL2 545

Дължина на опаковката PL1 392

Дължина на опаковката PL2 585

Опаковъчен материал (номер) PL1 21

Опаковъчен материал (номер) PL2 20

Опаковъчен материал (къс) PL1 PAP_OTHER

Опаковъчен материал (къс) PL2 PAP_C

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 50

Тип опаковка PL1 BASE_BOX

Тип опаковка PL2 MEDIUM_BOX

Обем на опаковката PL1	0,002279088
Обем на опаковката PL2	0,132312375
Тегло на опаковката PL1	0,519
Тегло на опаковката PL2	27,88
Ширина на опаковката PL1	57
Ширина на опаковката PL2	415

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg