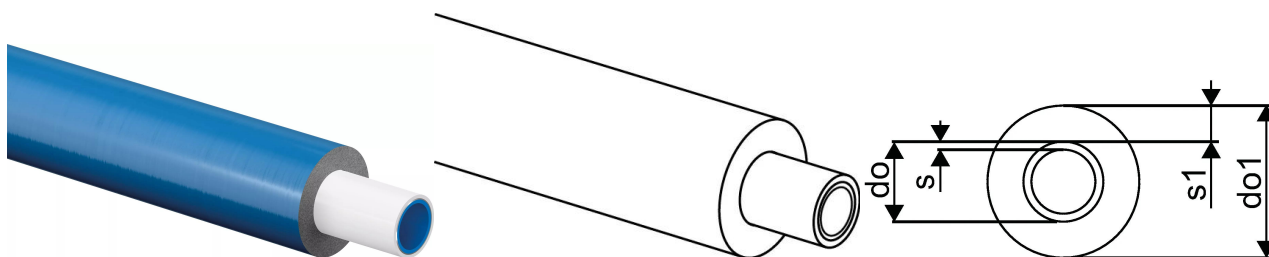


Uronor UNI PIPE PLUS бяла изолирана S15 32x3,0 blue 25m**1184448**

- кангал - Дебелина на изолацията 15 мм - топлопроводимост $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$ - кръгла екструдирана

**Относно Uronor UNI PIPE PLUS бяла изолирана S15****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor UNI PIPE PLUS бяла изолирана S15 32x3,0 blue 25m

1184448

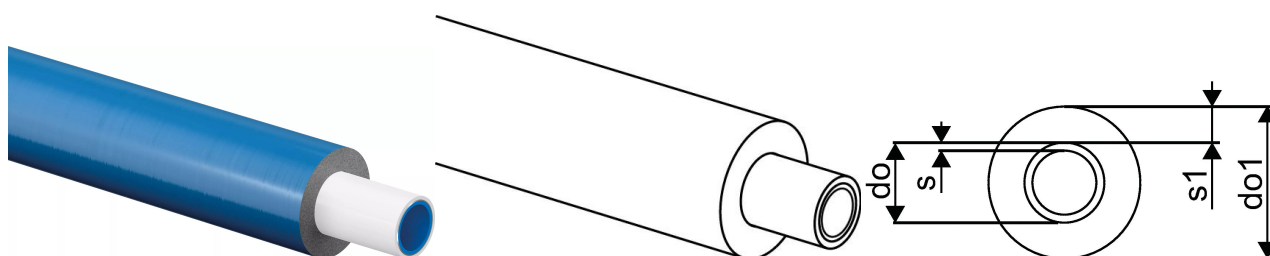**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Размери

Височина на елемента	67
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,407
Ширина на елемента	67
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	32
Z ИЗМЕРВАНЕ S	3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900085830
Опаковка GTIN PL4	06414900085847
Височина на опаковката PL1	254
Височина на опаковката PL4	1850
Дължина на опаковката PL1	1140
Дължина на опаковката PL4	1140
Опаковка Количество PL1	25
Опаковка Количество PL4	175

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,3300984
Опаковка Обем PL4	2,40426
Тегло на опаковката PL1	13,3628
Тегло на опаковката PL4	126
Ширина на опаковката PL1	1140
Ширина на опаковката PL4	1140

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg