


Upronor Ventilation Dосушител I-CEI 350 m³/h

1184783

- Контрол на влажността с вградено охлаждане за сгради до 130 м²
- За монтаж на тавана с разпределение на въздуха към помещенията
- Температура на подавания въздух към помещенията от неутрална до хладна
- Енергийно ефективни модулиращи ЕС радиални вентилатори
- Лек външен корпус от EPP

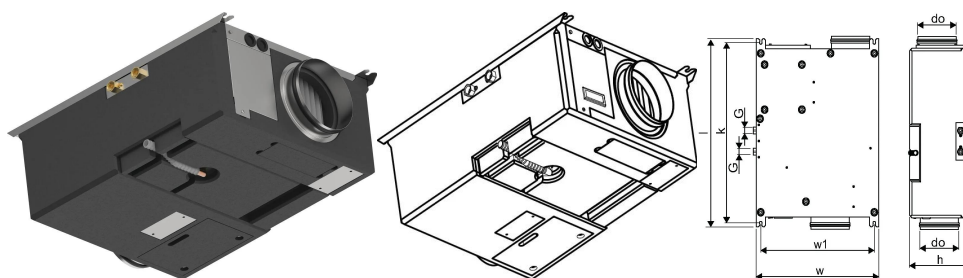

Относно Upronor Ventilation Dосушител I-CEI

Спецификация


- Дебитите на въздуха са 250 м³/ч, 350 м³/ч или 600 м³/ч. - Серията влагоабсорбатори Upronor се състои от две версии: N – I. - N = Версия с неутрален въздух (изотермична): Буквата „N“ представлява изотермичен влагоабсорбатор с неутрален въздух и кондензация на въздуха, който стандартно се доставя с предварителни и последващи охлаждащи серпентини. Изходящият въздух е със същата температура като входящия въздух. - I = Версия за интеграция на студ: Буквата „I“ представлява влагоабсорбатор, който може да добави студена мощност към лъчистата система. Благодарение на запоен пластинчат кондензатор, моделите „I“ охлаждат въздуха, когато е необходимо, точно както обикновен климатик. Тази функция е особено полезна през междинните сезони, поради голямата температурна разлика, или при готвене, или когато пристигат гости. Моделите „I“ винаги трябва да получават вода от лъчистата система, за да работят.

Приложение

- Влагоабсорбатори за намаляване на влагата от вътрешния въздух на сградата - Монтирани вертикални влагоабсорбатори и хоризонтални канални влагоабсорбатори за окачени тавани, предназначени за граждански, жилищни и търговски среди с високо латентно натоварване, изискващи 24-часова работа - Подходящи за сгради, охлаждадени чрез лъчисти системи, като подови настилки, стени или тавани

Uponor Ventilation D Осушител I-CEI 350 m³/h

1184783

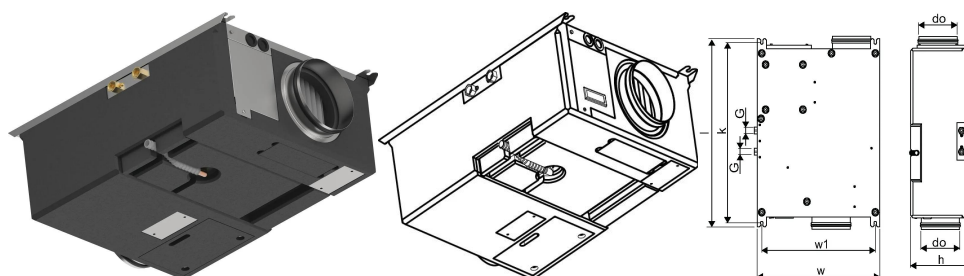

Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Цилиндрична_резба_G | 1/2 |
| LENGTH_L | 710 |
| Външен диаметър_do | 180 |
| Z Измерване h | 250 |
| Z Измерване k | 680 |
| Z Измерване w | 515 |
| Z Измерване w1 | 475 |

Status

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Item Available From date | 2025-10-01 |
| Until stocks last | До изчерпване на количествата |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900137003 |
| Item no GTIN | 06414900137003 |

Размери

| | |
|---------------------------|-----|
| Височина на елемента | 250 |
| Дължина на елемента | 710 |
| Единично тегло на артикул | 28 |
| Ширина на елемента | 520 |
| Item_UOM | бр |

Packaging

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414900226127 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414900226288 |
| Височина на опаковката PL1 | 290 |
| Височина на опаковката PL4 | 1560 |
| Дължина на опаковката PL1 | 800 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковъчен материал (номер) PL1 | 20 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Опаковъчен материал (къс) PL1 | PAP_C |
| Опаковка Количество PL1 | 1 |
| Опаковка Количество PL4 | 8 |
| Тип опаковка PL1 | BASE_BOX |
| Тип опаковка PL4 | PALLET |
| Обем на опаковката PL1 | 0,1392 |
| Опаковка Обем PL4 | 1,4976 |
| Тегло на опаковката PL1 | 30,75 |
| Тегло на опаковката PL4 | 271,0 |
| Ширина на опаковката PL1 | 600 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg