


## Uponor Ventilation D Осушител I-CEI 600 м3/ч

1184784

- Контрол на влажността с вградено охлаждане за сгради до 225 м<sup>2</sup>
- За монтаж на тавана с разпределение на въздуха към помещенията
- Температура на подавания въздух към помещенията от неутрална до хладна
- Енергийно ефективни модулиращи ЕС радиални вентилатори
- Предварително боядисан в бяло стоманен външен корпус

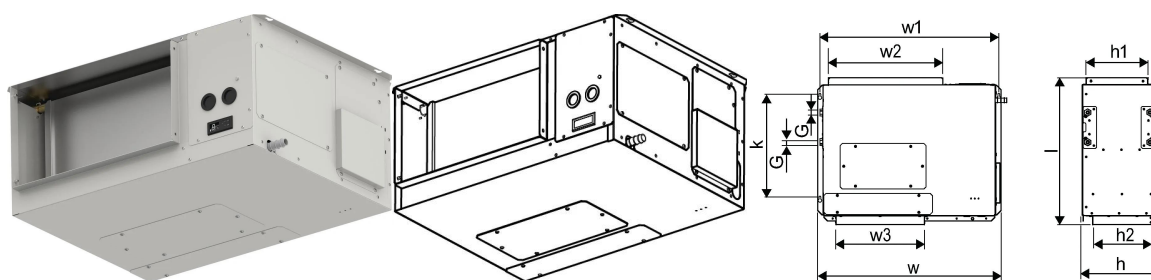

## Относно Uponor Ventilation D Осушител I-CEI

## Спецификация


- Дебитите на въздуха са 250 м<sup>3</sup>/ч, 350 м<sup>3</sup>/ч или 600 м<sup>3</sup>/ч. - Серията влагоабсорбатори Uponor се състои от две версии: N – I. - N = Версия с неутрален въздух (изотермична): Буквата „N“ представлява изотермичен влагоабсорбатор с неутрален въздух и кондензация на въздуха, който стандартно се доставя с предварителни и последващи охлаждащи серпентини. Изходящият въздух е със същата температура като входящия въздух. - I = Версия за интеграция на студ: Буквата „I“ представлява влагоабсорбатор, който може да добави студена мощност към лъчистата система. Благодарение на запоен пластинчат кондензатор, моделите „I“ охлаждат въздуха, когато е необходимо, точно както обикновен климатик. Тази функция е особено полезна през междинните сезони, поради голямата температурна разлика, или при готвене, или когато пристигат гости. Моделите „I“ винаги трябва да получават вода от лъчистата система, за да работят.

## Приложение

- Влагоабсорбатори за намаляване на влагата от вътрешния въздух на сградата - Монтирани вертикални влагоабсорбатори и хоризонтални канални влагоабсорбатори за окачени тавани, предназначени за граждански, жилищни и търговски среди с високо латентно натоварване, изискващи 24-часова работа - Подходящи за сгради, охлаждадени чрез лъчисти системи, като подови настилки, стени или тавани

## Upronor Ventilation D Осушител I-CEI 600 m3/h

1184784

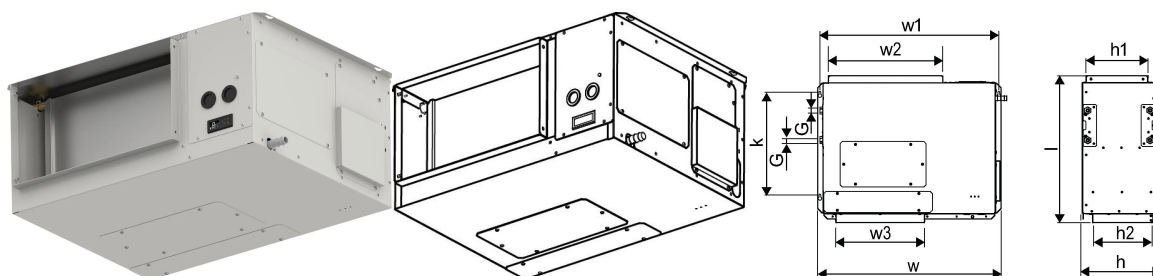

## Measurements

Цилиндрична_резба_G	1/2
LENGTH_L	645
Z Измерване h	350
Z Измерване h1	270
Z Измерване h2	270
Z Измерване k	450
Z Измерване w	810
Z Измерване w1	790

## Status

Item Available From date	2025-10-01
Until stocks last	До изчерпване на количествата

## Product code

Item no EAN	6414900137010
Item no GTIN	06414900137010

## Размери

Височина на елемента	350
Дължина на елемента	650
Единично тегло на артикул	55
Ширина на елемента	760
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900226141
Опаковка GTIN PL4	06414900226295
Височина на опаковката PL1	390
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	950
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	2
Тип опаковка PL1	BASE_BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,24453
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	57,85
Тегло на опаковката PL4	140,7
Ширина на опаковката PL1	660
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)