


Uponor Vario PLUS termopohon NC 24V MT30x1,5

1000138

- Pro Vario PLUS rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

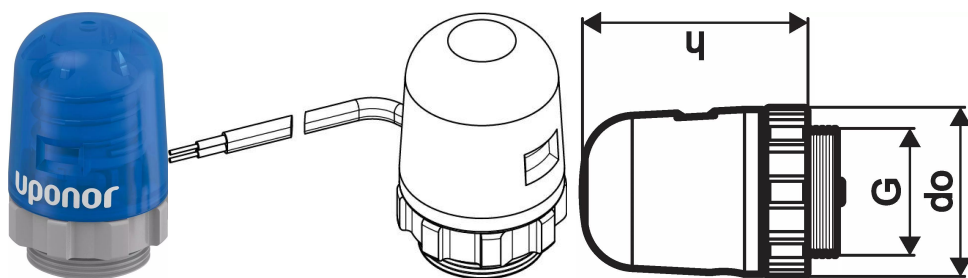

O produktu Uponor Vario PLUS termopohon NC

Specifikace

- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

Aplikace


- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1000138
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1005605

Certifikace

- CE

Uponor Vario PLUS termopohon NC 24V MT30x1,5

1000138

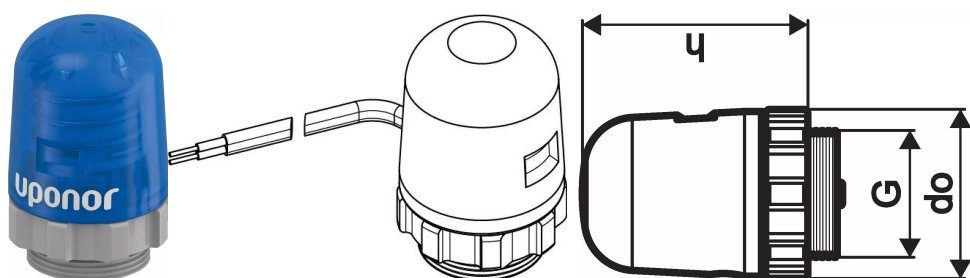

Technické informace

Položka (měrná jednotka)	ks
Item no VVS	466234201
Item no LVI	2025231
Item no NRF	8362649
Metrický závit M	30x1.5 mm
Z-rozměr h	54 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	2000

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz