
Technický list výrobku



GF Uponor Aqua Pipe natural 25x3,5 50m

1001202

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč

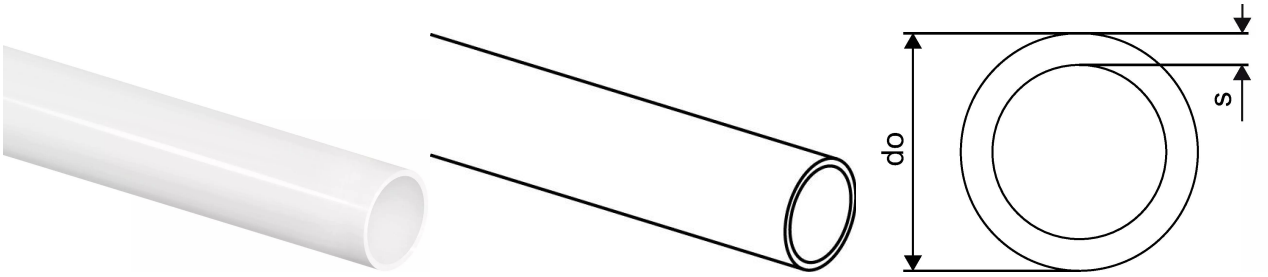

O produktu GF Uponor Aqua Pipe natural

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobena z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

GF Uponor Aqua Pipe natural 25x3,5 50m

1001202

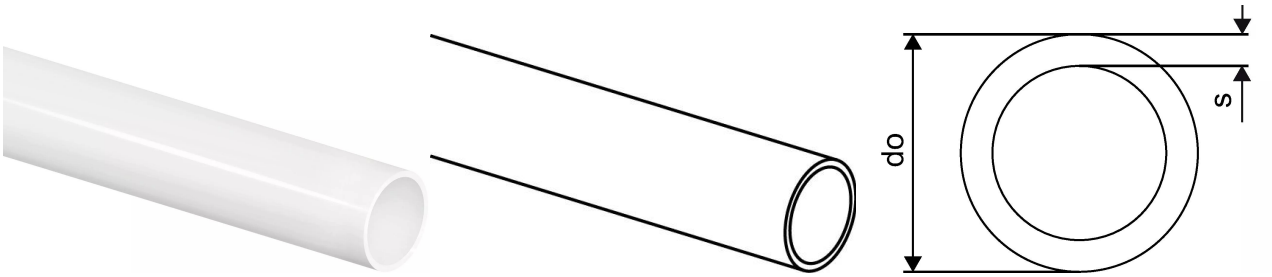

Product code

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,236
Šířka jednotky položky	25
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	25
Tloušťka stěny_s	3,5

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905250677
Balení GTIN PL4	06414905250691
Výška balení PL1	132
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL4	400
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0803088

Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL1	13
Hmotnost balení PL4	119,4
Šířka balení PL1	780
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+