


Uponor Aqua Pipe natural PN10 32x4,4 50m

1001203

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč

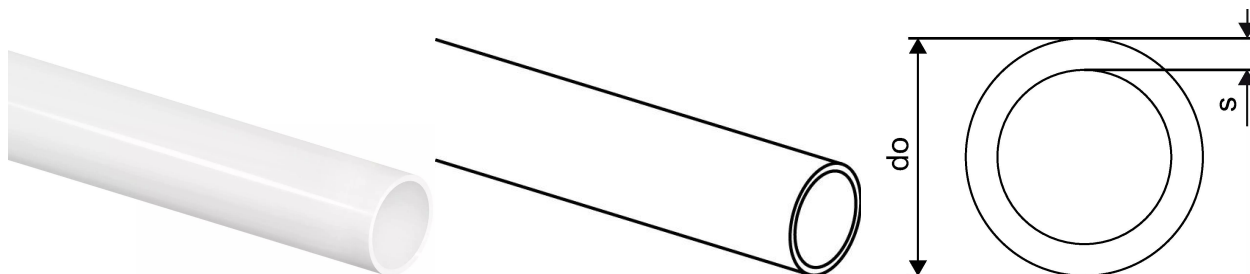

O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 32x4,4 50m

1001203



Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Dimensions

Výška jednotky položky	32
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,386
Šířka jednotky položky	32
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	32
Tloušťka stěny_s	4,4

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905250707
Balení GTIN PL4	06414905250714
Výška balení PL1	940
Výška balení PL4	1800
Délka balení PL1	940
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL4	350
Typ balení PL1	Coil

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,2209
Objem balení PL4	1,728
Hmotnost balení PL1	19,3
Hmotnost balení PL4	161,1
Šířka balení PL1	250
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz