


## Uponor Radi Pipe trubka PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- Provozní tlak 6 bar
- Tyč 6 m

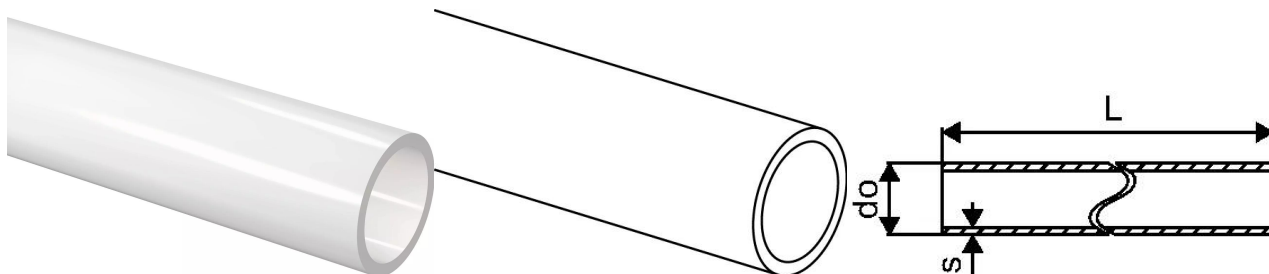

### O produktu Uponor Radi Pipe Normální PN6 S

#### Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5
- Radiátory pro vysoké teploty
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Radi Pipe trubka PN6 S 25x2,3 6m

1001221

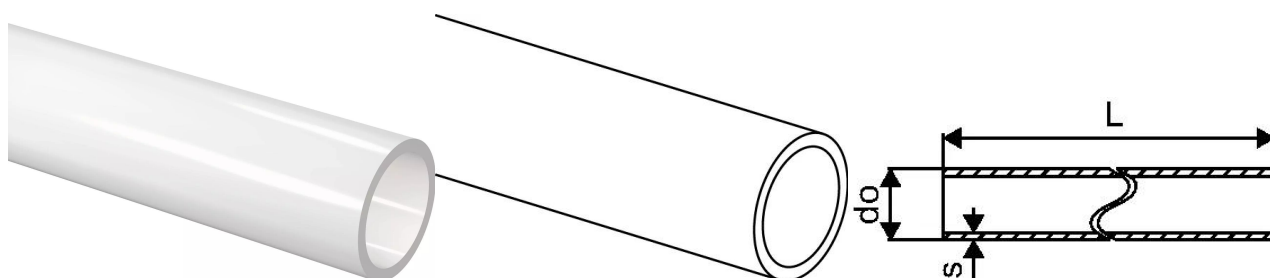

### Product code

Item no EAN	7321500038106
Item no GTIN	07321500038106
Item no NRF	8362375
Item no RSK	2418230
Item no VVS	087230425

### Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,168
Šířka jednotky položky	25
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	25
Tloušťka stěny_s	2,3

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905421947
Balení GTIN PL2	06414905421954
Balení GTIN PL4	06414905662838
Výška balení PL1	25
Výška balení PL2	30
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	6000
Délka balení PL2	6000
Délka balení PL4	6100
Množství v balení PL1	6
Množství v balení PL2	12
Množství v balení PL4	1728

Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Bag
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,00375
Objem balení PL2	0,0099
Objem balení PL4	2,7755
Hmotnost balení PL1	1,5
Hmotnost balení PL2	3
Hmotnost balení PL4	250
Šířka balení PL1	25
Šířka balení PL2	55
Šířka balení PL4	650

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)