


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 32x2,9 6m

1001222

- Provozní tlak 6 bar
- Tyč 6 m

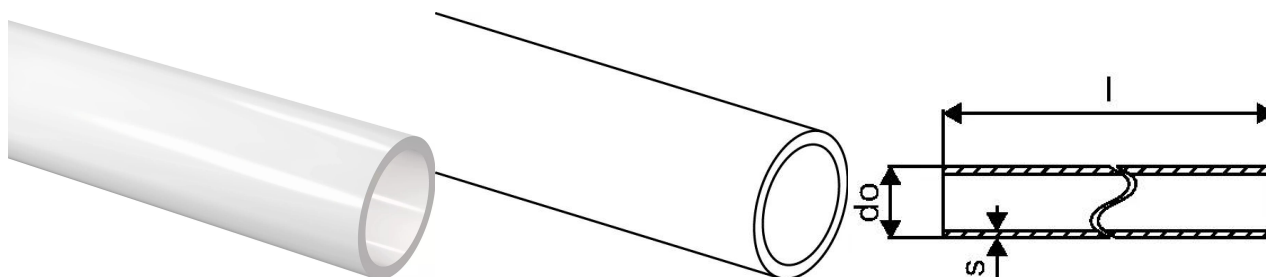

O produktu Uponor Radi Pipe Normální PN6 S

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5
- Radiátory pro vysoké teploty
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 32x2,9 6m

1001222

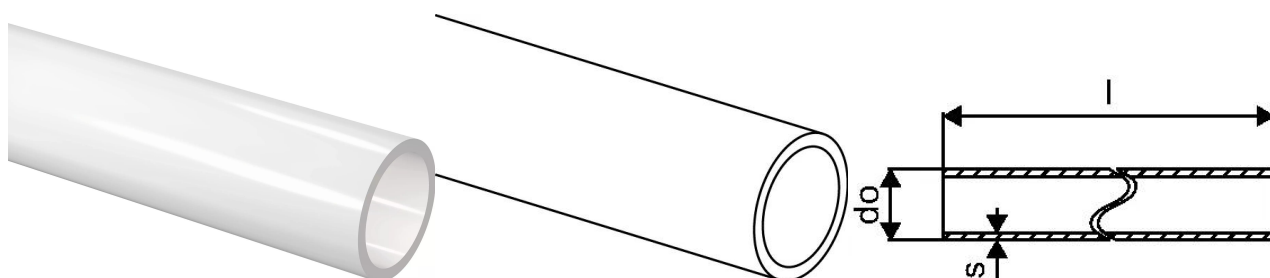

Product code

Item no EAN	7321500044893
Item no GF	35001001222
Item no GTIN	07321500044893
Item no RSK	2418245
Item no VVS	087229132

Dimensions

Výška jednotky položky	32
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,276
Šířka jednotky položky	32
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	32
Tloušťka stěny_s	2,9

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905421985
Balení GTIN PL2	06414905421992
Balení GTIN PL4	06414905662845
Výška balení PL1	32
Výška balení PL2	30
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	6000
Délka balení PL2	6000
Délka balení PL4	6100
Množství v balení PL1	6
Množství v balení PL2	12
Množství v balení PL4	1080

Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Bag
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,006144
Objem balení PL2	0,0099
Objem balení PL4	2,7755
Hmotnost balení PL1	1,998
Hmotnost balení PL2	3,9
Hmotnost balení PL4	250
Šířka balení PL1	32
Šířka balení PL2	55
Šířka balení PL4	650

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz