


## Uponor Minitec spojka a objímky 9,9x1,1

**1005264**

- Q&E
- Mosaz
- Se 2 Q&E objímkami

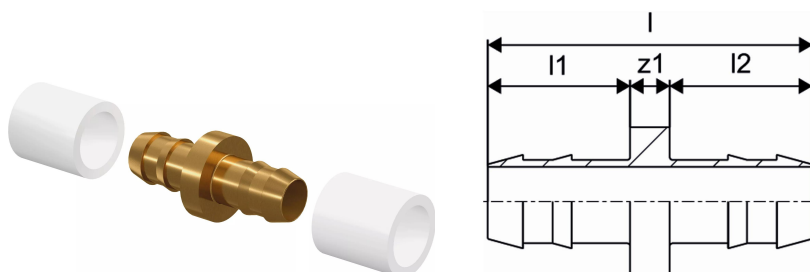

### O produktu Uponor Minitec spojka a objímky

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída ochrany proti ohni EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec spojka a objímky 9,9x1,1

1005264

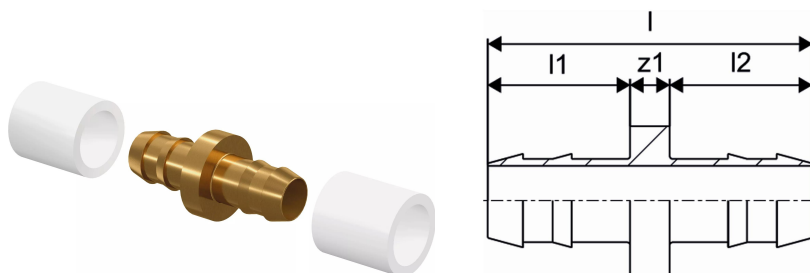

### Technické informace

Item Quantity 1	10
Množství položky 2	100
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnější průměr	9.9 mm
Tlak	6 bar
Délka (l)	33 mm
Délka (l1)	14 mm
Délka (l2)	14 mm
Z-rozměr z1	4 mm

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)