


## Uponor Minitec obvodový dilatační pás, samolepicí 20m 80x8mm

**1005267**

- Obvodový pás pro systém Minitec, odpovídající DIN 18560
- Vyrobený z polyethylenu se samolepicí vrstvou na zadní straně
- Samolepicí páska na vnější straně poskytuje těsný spoj mezi obvodovým pásem a izolací

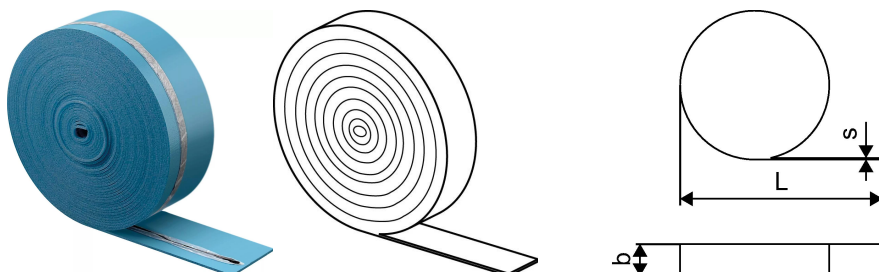

### O produktu Uponor Minitec obvodový dilatační pás, samolepicí

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída reakce na oheň EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec obvodový dilatační pás, samolepicí 20m 80x8mm

1005267

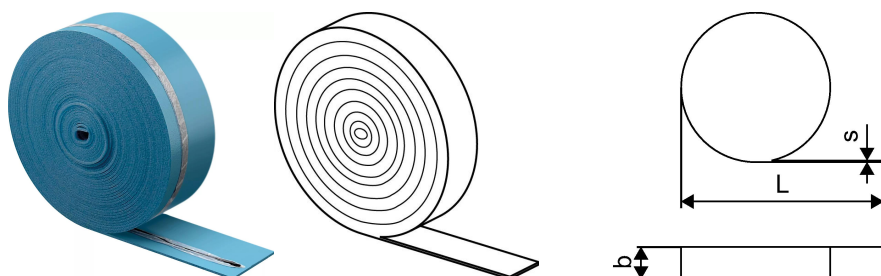

### Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GF	35001005267
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

### Dimensions

Výška jednotky položky	5
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,025
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	m

### Measurements

LENGTH_L	20000
Tloušťka stěny_s	8
Z Měření b	80

### Packaging

Balení GTIN PL2	06414905442201
Výška balení PL2	870
Délka balení PL2	470
Množství v balení PL2	200
Typ balení PL2	Bag
Objem balení PL2	0,192183
Hmotnost balení PL2	5,4
Šířka balení PL2	470

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)