


## Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 11 EPS 11mm 150x1400mm

1005479

- Tepelná izolace pro použití s vyrovnávacím prvkem v prostoru dveří nebo stěn
- EPS (bez HBCD) podle EN 13163
- Tepelný odpor: 0,75 m<sup>2</sup>K/W
- Schváleno pro pohyblivá zatížení až 5 kN/m<sup>2</sup>

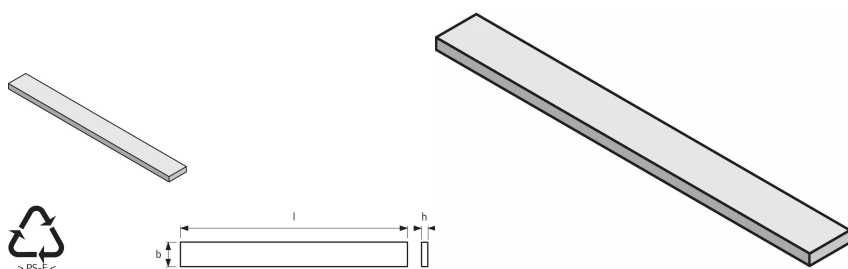

### O produktu Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 30-2

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tecto, skládající se z nopových systémových desek pro připevnění potrubí v rozměrech 14-17 mm
- Rozteč uložení potrubí: 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102

#### Aplikace

- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry


#### Certifikace

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

## Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 11 EPS 11mm

150x1400mm

1005479

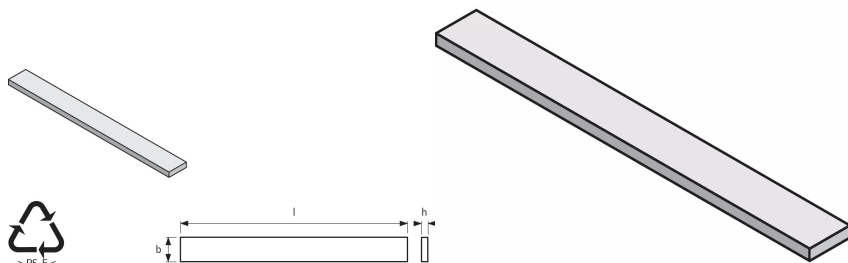

### Product code

Item no EAN	4021598022133
Item no GF	35001005479
Item no GTIN	04021598022133

### Dimensions

Výška jednotky položky	10
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,08
Šířka jednotky položky	150
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905432646
Balení GTIN PL4	06414905456215
Výška balení PL1	160
Výška balení PL4	1300
Délka balení PL1	201
Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	22.4
Množství v balení PL4	716.8
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,04505616
Objem balení PL4	1,45808
Hmotnost balení PL1	1,792
Hmotnost balení PL4	45

Šířka balení PL1

1401

Šířka balení PL4

1402

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

**Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)