


## Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 30-2 EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

- Tepelná izolace pro použití s vyrovnávacím prvkem v prostoru dveří nebo stěn
- EPS (bez HBCD) podle EN 13163
- Tepelný odpor: 0,75 m<sup>2</sup>K/W
- Schváleno pro pohyblivá zatížení až 5 kN/m<sup>2</sup>

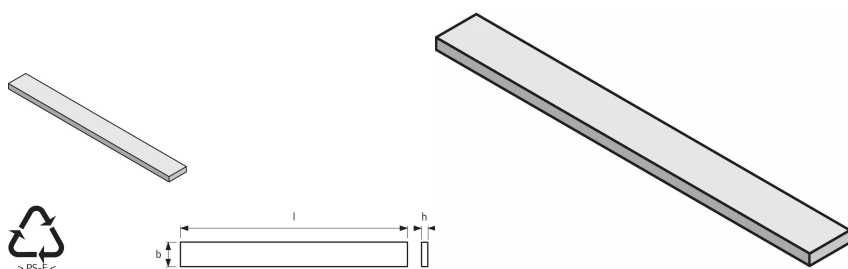

### O produktu Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 30-2

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tecto, skládající se z nopových systémových desek pro připevnění potrubí v rozměrech 14-17 mm
- Rozteč uložení potrubí: 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102

#### Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

## Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 30-2 EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

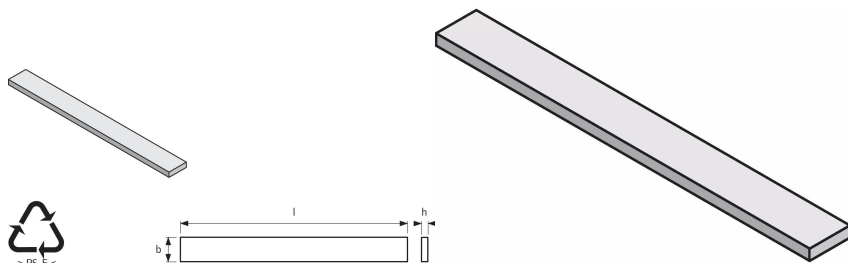

### Product code

Item no EAN	4021598022324
Item no GF	35001005480
Item no GTIN	04021598022324

### Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,11
Šířka jednotky položky	15
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905432653
Balení GTIN PL4	06414905456222
Výška balení PL1	200
Výška balení PL4	1300
Délka balení PL1	1440
Délka balení PL4	1441
Množství v balení PL1	8.4
Množství v balení PL4	268.8
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,04608
Objem balení PL4	1,49864
Hmotnost balení PL1	0,999
Hmotnost balení PL4	32

Šířka balení PL1

160

Šířka balení PL4

800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)