


Uponor Siccus 14 panel EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- Siccus systémová deska z polystyrenu EPS-DEO
- V desce jsou vyfrézované drážky
- EPS síla v tahu: = 150 kPa
- Tepelný odpor $R = 0,622 \text{ m}^2\text{K/W}$

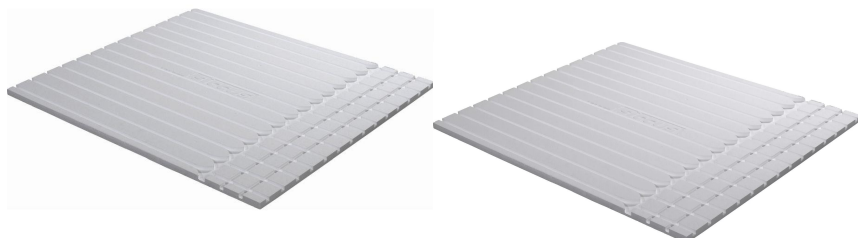

O produktu Uponor Siccus 14 panel

Specifikace

- Podlahový systém panelového vytápění Siccus, skládá se z EPS desek (bez HBCD) podle EN 13163 s hliníkovými lamelami
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Třída zpomalování hoření B1 podle DIN 4102
- Typ použití podle DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Rozteč uložení potrubí: 150 mm
- Pro potrubí s průměrem 14 mm

Aplikace

- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Univerzální řešení pro renovaci starších budov
- Převážně jako suchá systémová instalace

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 panel EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485



Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Dimensions

Výška jednotky položky	26
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1
Šířka jednotky položky	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905432691
Balení GTIN PL4	06414905456260
Výška balení PL1	270
Výška balení PL4	2080
Délka balení PL1	1210
Délka balení PL4	1211
Množství v balení PL1	12.5
Množství v balení PL4	100
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,349569
Objem balení PL4	2,69772048
Hmotnost balení PL1	13,5
Hmotnost balení PL4	133
Šířka balení PL1	1070
Šířka balení PL4	1071

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz