


Uponor Ecoflex průchod zdí DWD 68

1007358

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové vložky
- Stěnová průchodka k utěsnění předizolovaného potrubí
- Použitelné pro PWP = odolná proti tlakové vodě
- Vodotěsnost do 0,3 bar

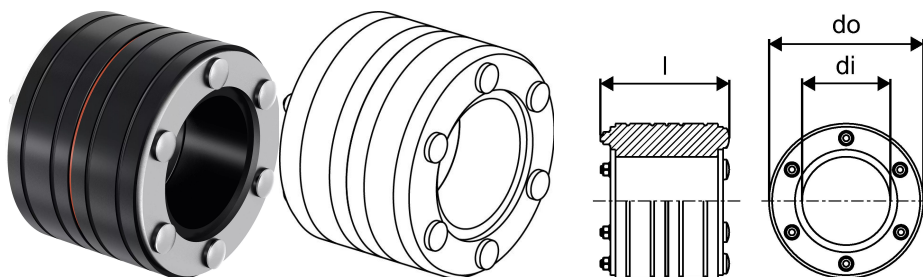

O produktu Uponor Ecoflex průchod zdí DWD

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex průchod zdí DWD 68

1007358

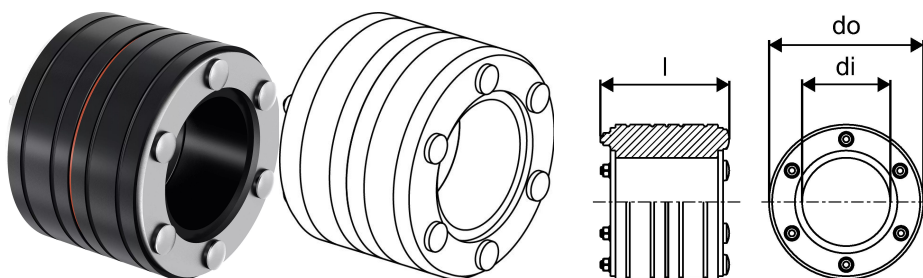

Measurements

Vnitřní průměr_di	68
LENGTH_L	110
Vnější průměr_do	125

Status

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Product code

Item no EAN	4021598101005
Item no GTIN	04021598101005
Item no VVS	087916206

Dimensions

Výška jednotky položky	123
Položka Délka jednotky	87
Jednotková hmotnost položky	1,124
Šířka jednotky položky	123
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905252428
Výška balení PL1	205
Délka balení PL1	205
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,004832875
Hmotnost balení PL1	1,254
Šířka balení PL1	115

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz