


Uponor Ecoflex stěnová průchodka PWP 140

1007360

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové vložky
- Stěnová průchodka k utěsnění předizolovaného potrubí
- Použitelné pro PWP = odolná proti tlakové vodě
- Vodotěsnost do 0,3 bar

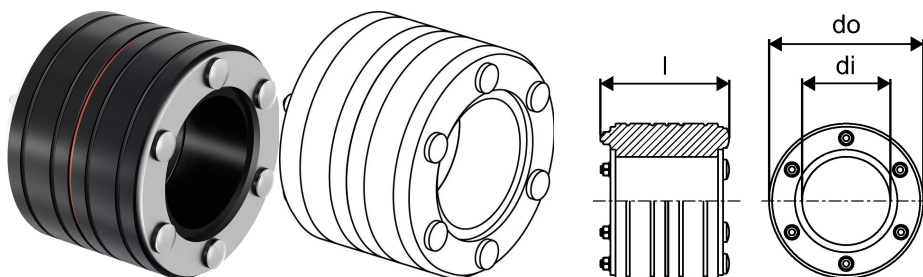

O produktu Uponor Ecoflex průchod zdí DWD

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex stěnová průchodka PWP 140

1007360

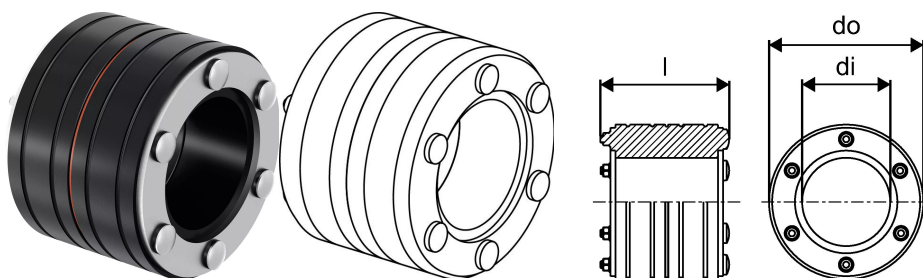

Measurements

Vnitřní průměr_di	145
LENGTH_L	110
Vnější průměr_do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Dimensions

Výška jednotky položky	200
Položka Délka jednotky	110
Jednotková hmotnost položky	2,236
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900507905
Výška balení PL1	110
Délka balení PL1	205
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,00462275
Hmotnost balení PL1	5,009696

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz