


Uponor Ecoflex stěnová průchodka PWP 175

1007361

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové vložky
- Stěnová průchodka k utěsnění předizolovaného potrubí
- Použitelné pro PWP = odolná proti tlakové vodě
- Vodotěsnost do 0,3 bar

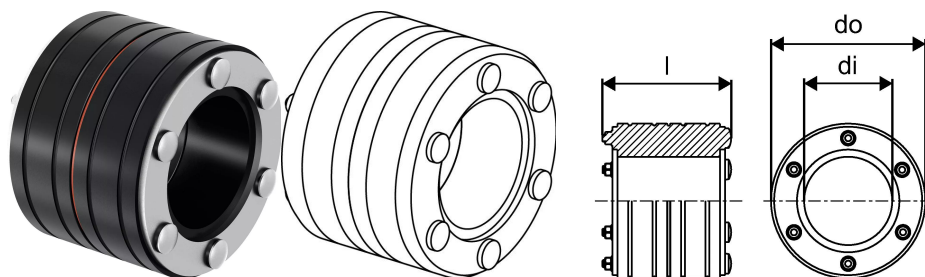

O produktu Uponor Ecoflex průchod zdí DWD

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex stěnová průchodka PWP 175

1007361

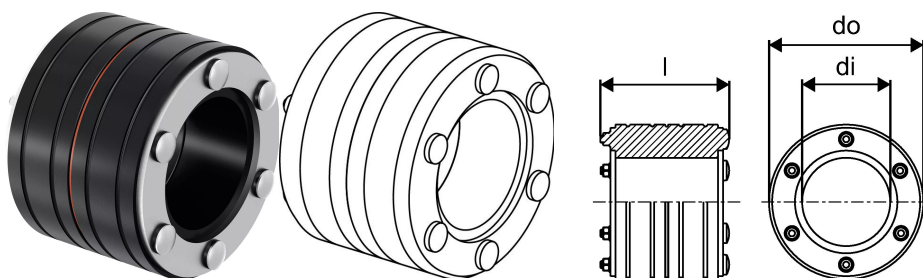

Measurements

Vnitřní průměr_di	175
LENGTH_L	110
Vnější průměr_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Dimensions

Výška jednotky položky	250
Položka Délka jednotky	110
Jednotková hmotnost položky	3,3
Šířka jednotky položky	250
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905252442
Výška balení PL1	115
Délka balení PL1	260
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,007774
Hmotnost balení PL1	3,744
Šířka balení PL1	260

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz