


Uponor Ecoflex stěnová průchodka PWP 200

1007362

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové vložky
- Stěnová průchodka k utěsnění předizolovaného potrubí
- Použitelné pro PWP = odolná proti tlakové vodě
- Vodotěsnost do 0,3 bar

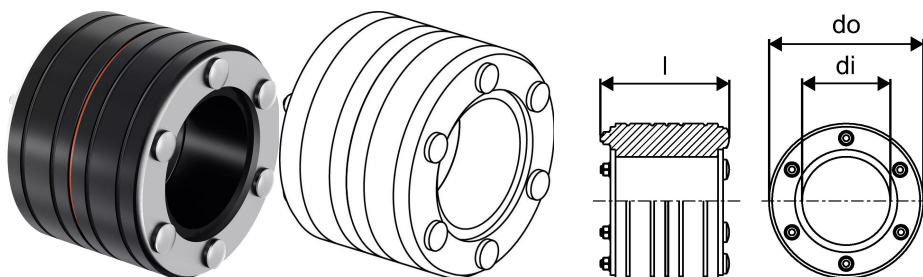

O produktu Uponor Ecoflex průchod zdí DWD

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex stěnová průchodka PWP 200

1007362

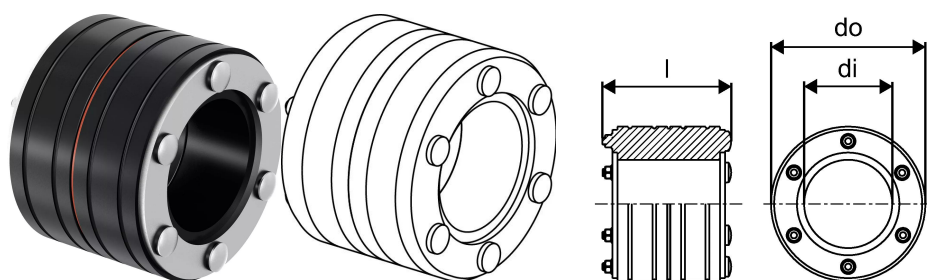

Measurements

Vnitřní průměr d_i	200
LENGTH_L	110
Vnější průměr d_o	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Dimensions

Výška jednotky položky	300
Položka Délka jednotky	110
Jednotková hmotnost položky	5,238
Šířka jednotky položky	300
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905433643
Výška balení PL1	115
Délka balení PL1	305
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,010697875
Hmotnost balení PL1	5,38
Šířka balení PL1	305

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz