


Uponor Ecoflex přídatná stěnová průchodka PWP 140

1007365

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové potrubí
- Část pro eliminaci obvodového napětí potrubí
- Používá se se stěnovým těsněním Uponor PWP

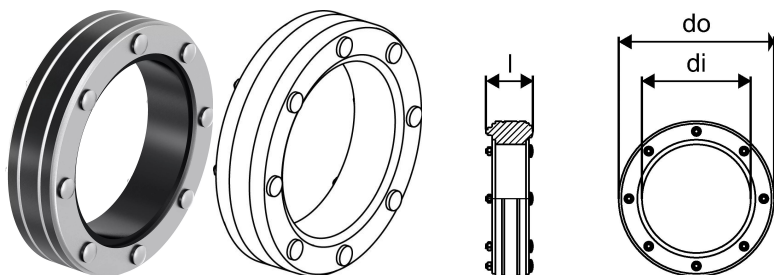

O produktu Uponor Ecoflex přídatná stěnová průchodka PWP

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex přídavná stěnová průchodka PWP 140

1007365

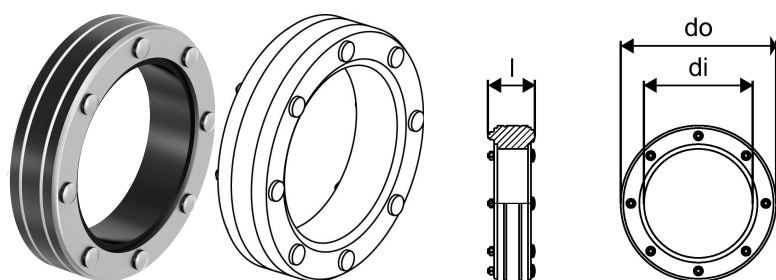

Measurements

Vnitřní průměr d_i	140
LENGTH_L	65
Vnější průměr d_o	200

Product code

Item no EAN	4021598100862
Item no GF	35001007365
Item no GTIN	04021598100862
Item no NRF	8361411
Item no VVS	087916114

Dimensions

Výška jednotky položky	200
Položka Délka jednotky	65
Jednotková hmotnost položky	1,507
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905252459
Výška balení PL1	200
Délka balení PL1	120
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,0048
Hmotnost balení PL1	2,281049
Šířka balení PL1	200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz