


Uponor Ecoflex přídatná stěnová průchodka PWP 175

1007366

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové potrubí
- Část pro eliminaci obvodového napětí potrubí
- Používá se se stěnovým těsněním Uponor PWP

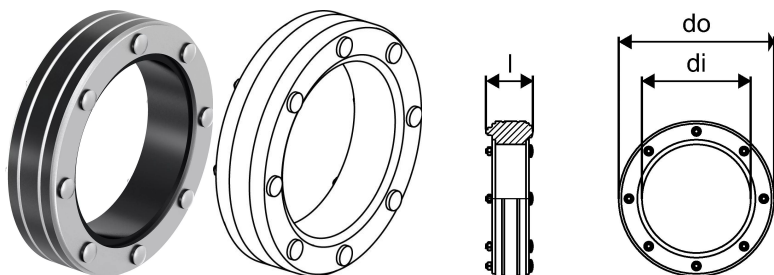

O produktu Uponor Ecoflex přídatná stěnová průchodka PWP

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex přídavná stěnová průchodka PWP 175

1007366

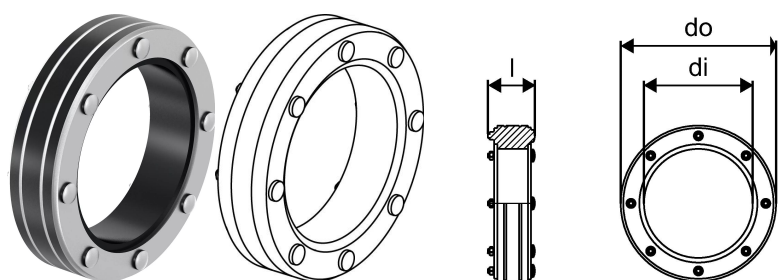

Measurements

Vnitřní průměr_di	175
LENGTH_L	65
Vnější průměr_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Dimensions

Výška jednotky položky	250
Položka Délka jednotky	65
Jednotková hmotnost položky	2,25
Šířka jednotky položky	250
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905633289
Výška balení PL1	115
Délka balení PL1	260
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,0076245
Hmotnost balení PL1	2,38
Šířka balení PL1	255

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz