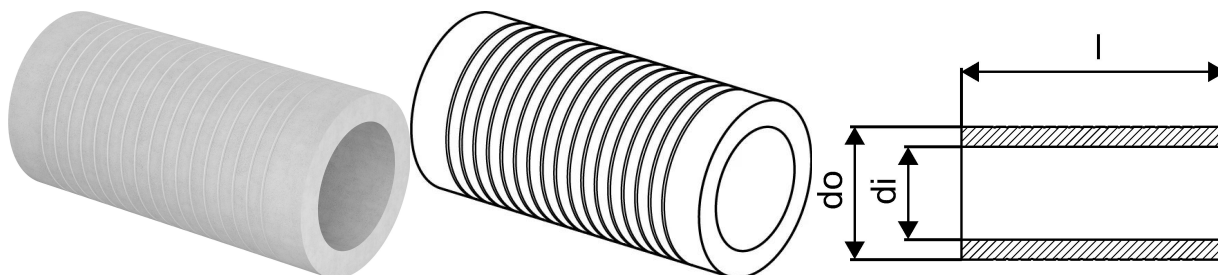


Uponor Ecoflex vláknocementová vložka pro PWP 200**1007372**

- Pro vestavění do cihlové nebo betonové zdi
- Alternativa k jádrovému vrtu
- Použitelné pro PWP = odolná proti tlakové vodě
- Označený rozměr = dle velikosti předizolovaného potrubí

**O produktu Uponor Ecoflex vláknocementová vložka pro PWP****Specifikace**

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex vláknocementová vložka pro PWP 200

1007372

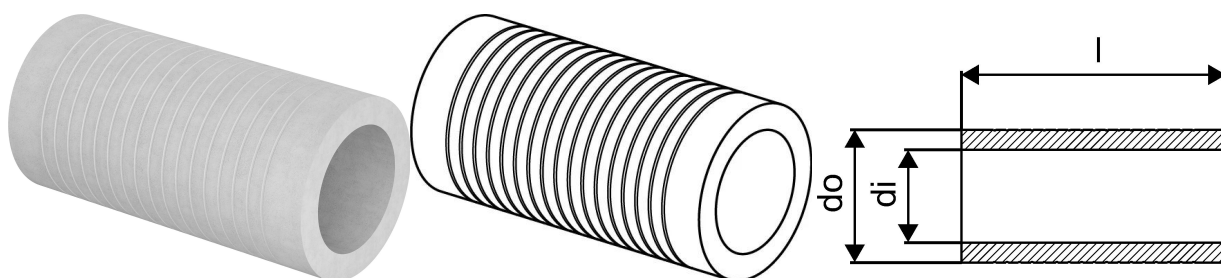

Measurements

Vnitřní průměr_di	300
LENGTH_L	400
Vnější průměr_do	350

Product code

Item no EAN	4021598100930
Item no GF	35001007372
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820

Dimensions

Výška jednotky položky	350
Položka Délka jednotky	400
Jednotková hmotnost položky	19,889
Šířka jednotky položky	350
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900564526
Balení GTIN PL4	06414900564519
Výška balení PL1	350
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	400
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	12
Typ balení PL1	PIECE
Typ balení PL4	PALLET

Objem balení PL1	0,049
Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL1	19,889
Hmotnost balení PL4	263,668
Šířka balení PL1	350
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz