


## Uponor Radi Pipe natural PN6 S 110x10,0 6m

**1008879**

- Provozní tlak 6 bar
- Tyč 6 m

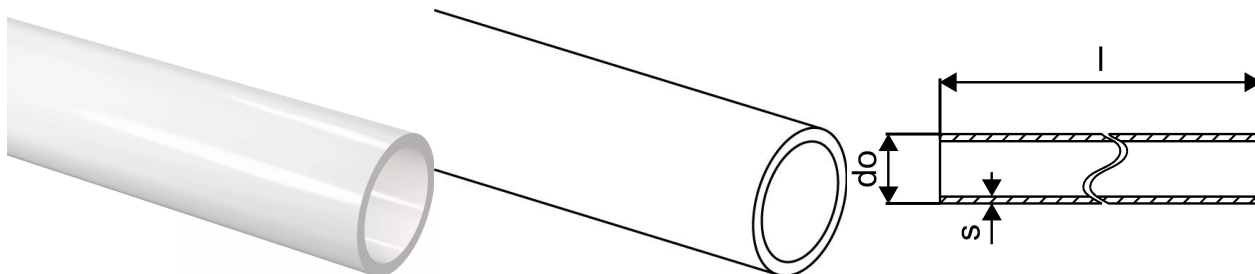

### O produktu Uponor Radi Pipe natural PN6 S

#### Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Radi Pipe natural PN6 S 110x10,0 6m

1008879

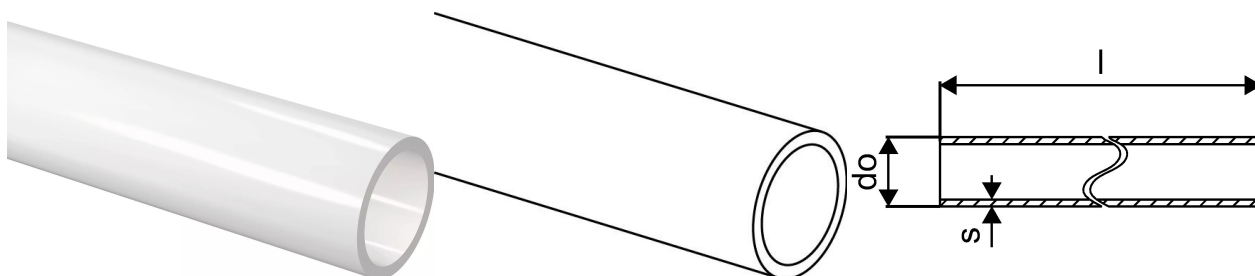

### Technické informace

Položka (měrná jednotka)

m

Packaging Quantity PL1

6

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)