


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 50x4,6 6m

1008940

- Provozní tlak 6 bar
- Tyč 6 m

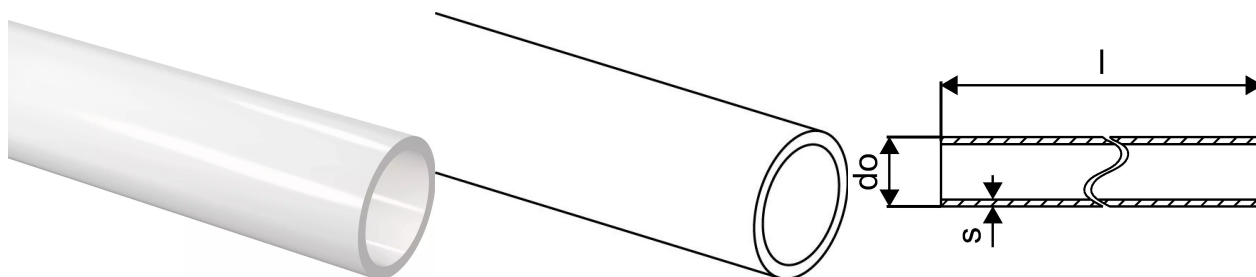

O produktu Uponor Radi Pipe Normální PN6 S

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5
- Radiátory pro vysoké teploty
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 50x4,6 6m

1008940



Product code

Item no EAN	7321500018078
Item no GF	35001008940
Item no GTIN	07321500018078
Item no RSK	2418233
Item no VVS	087229150

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,675
Šířka jednotky položky	50
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	50
Tloušťka stěny_s	4,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905422067
Balení GTIN PL4	06414905662869
Výška balení PL1	50
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	6000
Délka balení PL4	6100
Množství v balení PL1	6
Množství v balení PL4	660
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,015
Objem balení PL4	2,7755

Hmotnost balení PL1	3,99
Hmotnost balení PL4	250
Šířka balení PL1	50
Šířka balení PL4	650

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz